

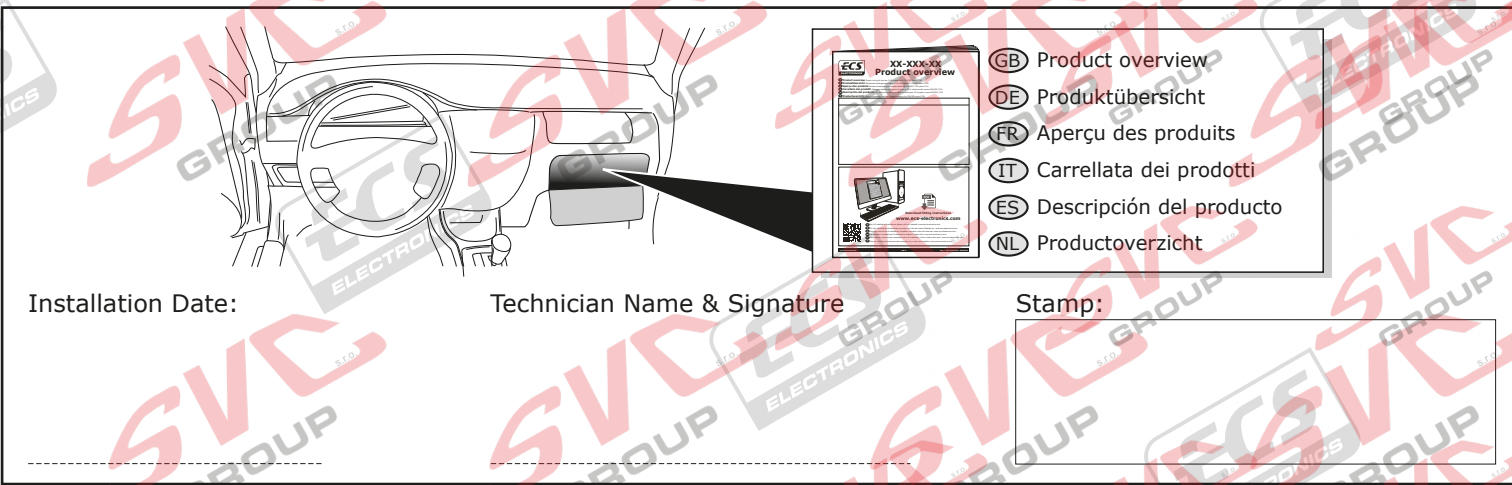


- GB Product overview** Electric wiring kit tow bar 12-N socket up to DIN/ISO Norm 1724
DE Produktübersicht Elektrosatz Anhängervorrichtung 12-N Steckdose It. DIN/ISO Norm 1724
FR Aperçu des produits Faisceau électrique pour crochet d'attelage DIN/ISO 1724 prise 12-N
IT Carrellata dei prodotti Cablaggio elettrico per gancio di traino a 12 N conforme alla norma DIN/ISO 1724
ES Descripción del producto Kits eléctricos para enganches de remolques 12-N según norma DIN/ISO 1724
NL Productoverzicht Elektro-inbouwset voor aanhangerkoppeling vlg. DIN/ISO norm 1724

3-Series G20 Limousine	03/2019	>>
3-Series G21 Touring	09/2019	>>
X5 G05	11/2018	>>
X6 G06	11/2019	>>

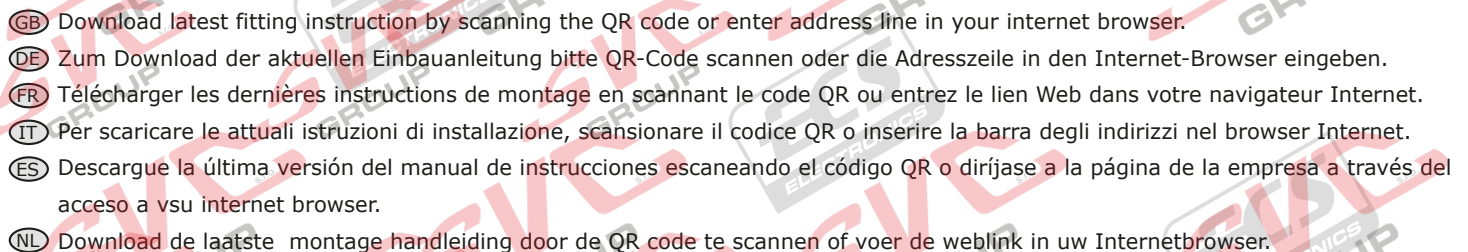

- NL** Wij wijzen met nadruk op, dat ondeskundige en niet door een vakkundige werkpaktais uitgevoerde montage tot gevolg heeft dat daardoor ieder recht op schadevergoeding, ook op wettelijke aansprakelijkheid inzake producten, vervalt. Technische wijzigingen voorbehouden. Gebruik allea belastings volgens aansluittabel op het getrokken voertuig. Voor begin van de montage moeten de volgende aanwijzingen in acht genomen worden: De inbouw-aanwijzing moet helemaal doorgelezen worden. De inbouw mag alleen van vakpersoneel met desbetreffende vakkenissen uitgevoerd worden. Er moeten de actuele aanwijzingen en informatie van de voertuigproducent over ombouwen en toerusting in acht genomen worden. De uit- en inbouwstappen moeten aan de hand van de actuele reparatieleideraad uitgevoerd worden. Er moet verzekerd zijn, dat het voertuig technisch voor het bedrijf van een aanhangwagenkoppeling geschikt is. Er moet verzekerd worden, of een programmering van de functieuitbreiding „Aanhangwageninrichting“ kan worden uitgevoerd. Het foutgeheugen van het voertuig moet worden uitgelezen. Na de inbouw van het elektrische inbouwpakket moet de functie-uitbreiding naar aanhangwagenbedrijf overeenkomstig de diagnose-instructie van de voertuigfabrikant worden geprogrammeerd. Eventueel dienen andere voertuigsystemen (bijv. inparkeerhelp) apart voor de uitrustingsvariant „aanhangwagenbedrijf“ worden geodeerd. Bij werkingsproblemen moet de foutencontrole tot ca. 0,5 uur beperkt worden; neem contact op met de ECS HelpLine.

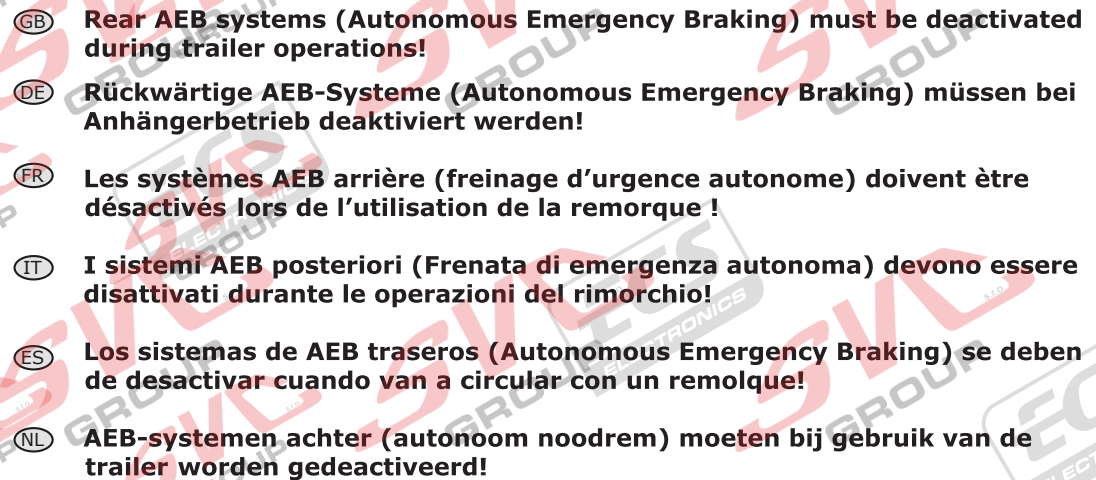

-
- Exploded view diagram of the power supply unit showing the following components and quantities:
- 3x Screws
 - 3x Nuts
 - 3x Washers
 - 1x 20 Amp. minifuse
 - 1x Fuse holder
 - 10x Diodes
 - 1x Rectifier bridge
 - 1x Transformer
 - 4x Filter capacitors
 - 1x Output filter capacitor
 - 1x Output filter inductor
 - 1x Output filter capacitor
 - 1x Output filter inductor
 - 1x Output filter capacitor

							
7 PIN	1/L	2	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L
13 PIN	1/L	2	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L
Pmax	21W	21W		21W	42W	3x21W	42W
ISO	YE	BU	WH	GN	BN	RD	BK

