

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



Daewoo Nexia

Typ: VTZ 01

Parametry :

Homologizační číslo 1584
Max. hmotnost přívěsu 1100 kg
Max. sv. síla na čep 50 kg
D hodnota 6,37 kn

Maximální hmotnost přívěsu zjistíte v technickém průkazu vašeho vozidla nebo v uživatelské příručce.

Montážní návod:

Schodný SDN a HB






- Montáž TZ se provádí bez demontáže nárazníku.
- Vyberte si správné svrtávací šablony buď pro Daewoo Racer SDN, Nexia SDN, Espero, nebo pro Daewoo Racer HB, Nexia HB
- Podle šablony si označte výstupy v zavazadlovém prostoru obr.1 a 2, důlčikem a následně vyvrtejte vrtákem o 18 mm.
- Pod těmito otvory se Vám objeví důlčiky, které vyvrtejte na o 13 mm, následně se převrtají otvory ze spodní strany nosníku na o 18 mm (pro distanční trubičky).
- Vyčistíme vozidlo od kovových špon po vrtání, a pod svrtané výstupy nosníku zasuneme příložky TZ obr.3, vně prostrčíme šrouby M 12x100, na které ze spodní strany zasuneme distanční trubičky, přes které za pomoci perových a lisovaných podložek upevníme tažné zařízení na vůz.
- Veškeré spoje řádně utáhneme podle tabulky utahovacích momentů.
- Elektro instalace.
V levém horním rohu výmáčkne gumovou ucpávku a vzniklým otvorem protáhneme svazek el. instalace.
- Svazek el. instalace zásuvky zapojte pomocí přiložených el. spojek na svazek el. instalace vozu na levé straně pod plastovým obložení vozu.

Provozní údržba:

Tažné zařízení vyžaduje minimální údržbu. Konstrukce není choulostivá na nečistoty.


- U bajonetového provedení je potřeba dodržet zásadu že po sejmutí tažného ramene vždy nasadíme kry na pouzdro čepu.
Je potřeba jen občas zkontrolovat zda jsou vnitřní plochy pouzdra excentru ošetřena vazelínou.
- U dvojšroubového provedení namontujeme tažné rameno za pomoci dvou šroubů M12 a ty řádně utáhneme utahovacím momentem podle tabulky.
- U nového provedení bajonetu je možné demontovat celý bajonetový uzávěr z tažného zařízení za pomoci čtyř šroubů M10.

Průběžně kontrolovat zavírací a otevírací páčku, která se nesmí s nasazeným čepem opírat o nárazník či jinou překážku, zdůvodu řádného uzavření kulového čepu. Tuto páčku vždy přesezujete při nasazeném kulovém čepu, aby nedošlo k poškození mechanismu.

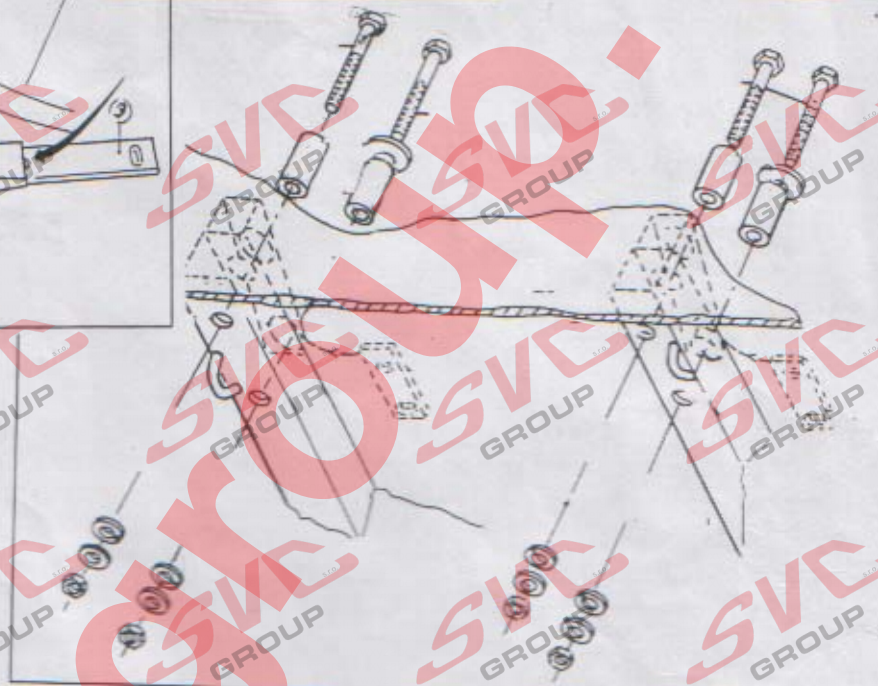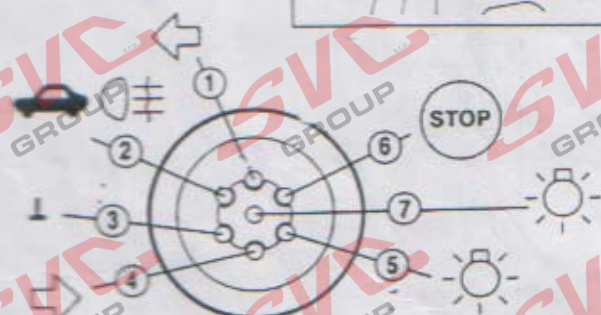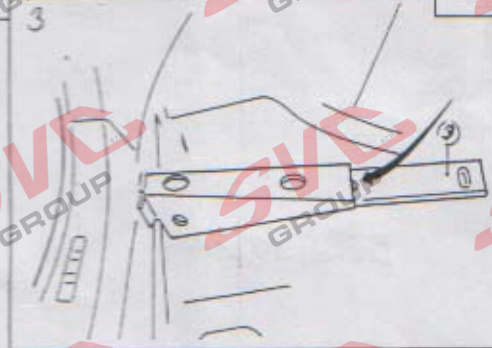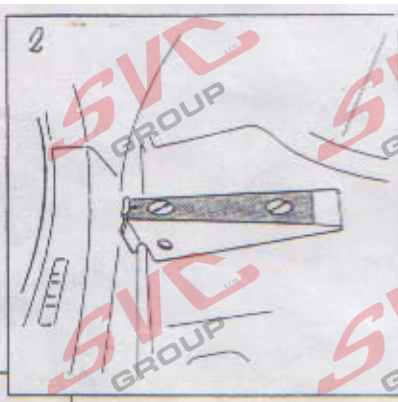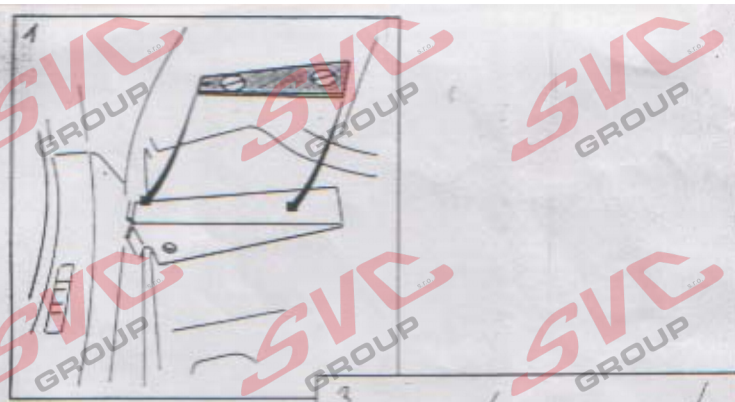

POZ. C	OZNAC. SPOJE	ZAPOJENÍ	BARVA VODIČE	BARVA V OPEL	BARVA V DAEWOO
1	L	směrové světlo levé	žlutá	černobílá	žlutá
2	4g (52)	zadní světla do gelky	modrá	černomodrá	řaslová
3	31	přípoj. na ocel. kostru vozu	bílá	hnědá	černá
4	R (P)	směrové světlo pravé	zelená	černozeleňá	zelená
5	58 R	koncové světlo pravé	hnědá	šedočervená	hnědá
6	54	brzdové světlo	červená	černožlutá	bílomodrá
7	56 L	koncové světlo levé	černá	šedočerná	hnědá

Utlukovací moment (N·m)	s normálními matkami	s se samojistícími maticemi
M6	4,5 Nm	10,5 Nm
M8	7 Nm	25 Nm
M10	10 Nm	51 Nm
M12	19 Nm	87 Nm
M14	125 Nm	138 Nm
M16	195 Nm	215 Nm

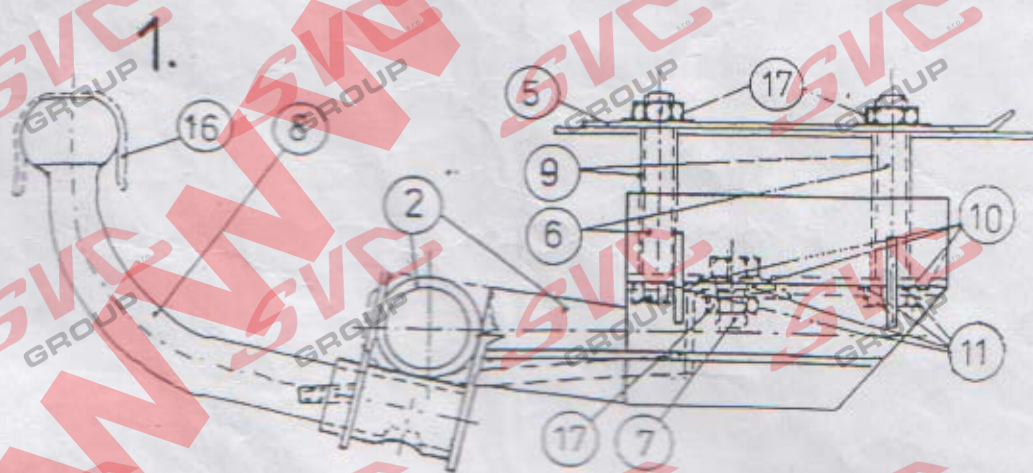

Service Vitver Centrum®

SVC
NACHOD
výroba montáž
prodej
tažných zařízení
Praha 835, 547 01

tel. fax: 0441/421 021
Eurotel 0602/405 743, 0603/524 743

DAEWOO RACER, NEXIA, ESPERO



Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz