

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Daewoo Nexia Sedan 1995->1997

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



Daewoo Nexia

Typ :VTZ 01

Parametry :

Homologizační číslo1584
Max. hmotnost přívěsu 1100 kg
Max. sv. síla na čep 50 kg
D hodnota 6,37 kn

Maximální hmotnost přívěsu zjistíte v technickém průkazu vašeho vozidla nebo v uživatelské příručce.

Montážní návod:

Schodný SDN a HB






- Montáž TZ se provádí bez demontáže nárazníku.
- Vyberte si správné svrtávací šablony buď pro Daewoo Racer SDN, Nexia SDN, Espero, nebo pro Daewoo Racer HB ,Naxia HB
- Podle šablony si označte výstupy v zavazadlovém prostoru obr.1 a 2, důlčikem a následně vyvrtejte vrtákem o 18 mm.
- Pod těmito otvory se Vám objeví důlčiky, které vyvrtejte na o 13 mm, následně se převrtají otvory ze spodní strany nosníku na o18 mm (pro distanční trubičky).
- Vyčistíme vozidlo od kovových špon po vrtání, a pod svrtané výstupy nosníku zasuneme příložky TZ obr.3 , vně prostrčíme šrouby M 12x100, na které ze spodní strany zasuneme distanční trubičky , přes které za pomoci perových a lisovaných podložek upevníme tažné zařízení na vůz.
- Veškeré spoje řádně utáhneme podle tabulky utahovacích momentů.
- Elektro instalace .
V levém horním rohu výmáčkne gumovou ucpávku a vzniklým otvorem protáhneme svazek el.instalace.
- Svazek el.instalace zásuvky zapojte pomocí přiložených el. spojek na svazek el.instace vozu na levé straně pod plastovým obložením vozu.

Provozní údržba:

Tažné zařízení vyžaduje minimální údržbu. Konstrukce není choulostivá na nečistoty.


- U bajonetového provedení je potřeba dodržet zásadu že po sejmutí tažného ramene vždy nasadíme kry na pouzdro čepu.
Je potřeba jen občas zkontrolovat zda jsou vnitřní plochy pouzdra excentru ošetřena vazelínou.
- U dvojšroubového provedení namontujeme tažné rameno za pomoci dvou šroubů M12 a ty řádně utáhneme utahovacím momentem podle tabulky.
- U nového provedení bajonetu je možné demontovat celý bajonetový uzávěr z tažného zařízení za pomoci čtyř šroubů M10.

Průběžně kontrolovat zavírací a otevírací páčku, která se nesmí s nasazeným čepem opírat o nárazník či jinou překážku, zdůvodu řádného uzavření kulového čepu. Tuto páčku vždy přesezujete při nasazeném kulovém čepu, aby nedošlo k poškození mechanismu.

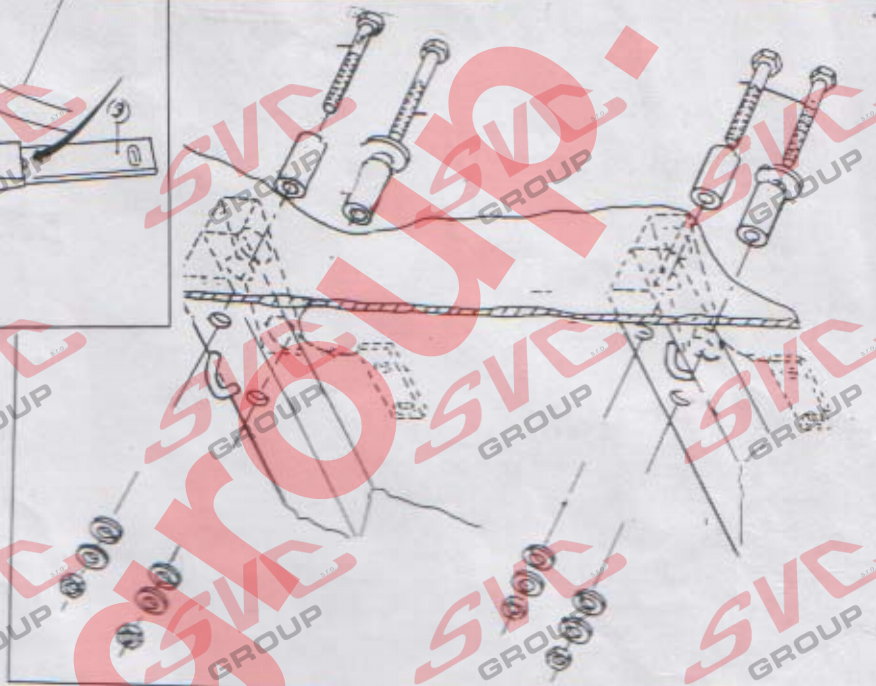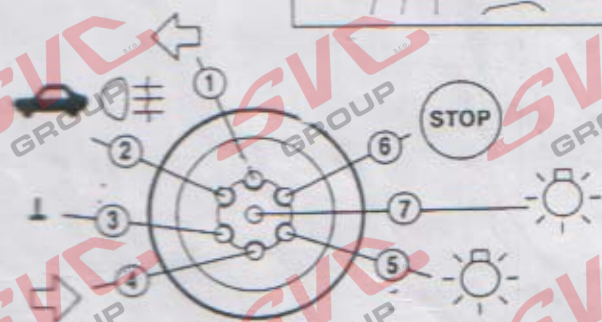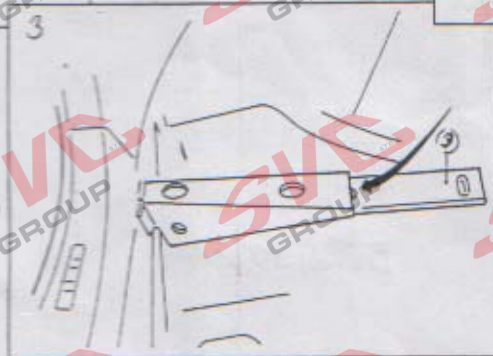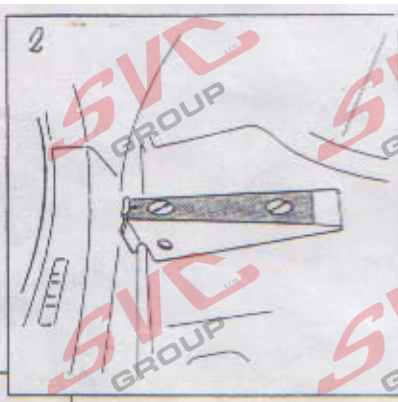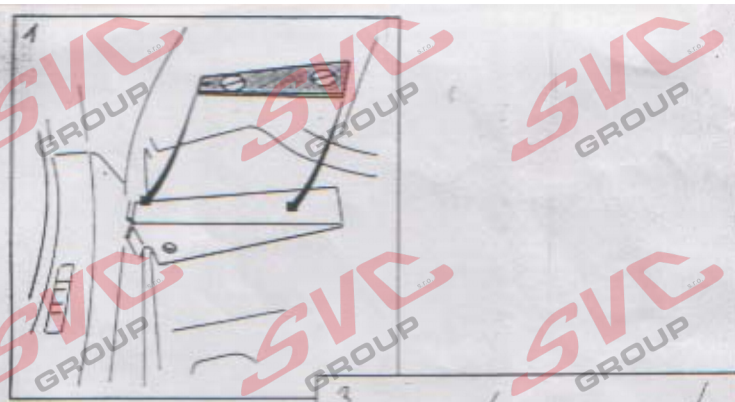

POZ. C	OZNAC. SPOJE	ZAPOJENÍ	BARVA VODIČE	BARVA V OPEL	BARVA V DAEWOO
1	L	směrové světlo levé	žlutá	černobílá	žlutá
2	4g (52)	zadní světla do gelky	modrá	černomodrá	řaslová
3	31	přípoj. na ocel. kostru vozu	bílá	hnědá	černá
4	R (P)	směrové světlo pravé	zelená	černozeleňá	zelená
5	58 R	koncové světlo pravé	hnědá	šedočervená	hnědá
6	54	brzdové světlo	červená	černožlutá	bílomodrá
7	56 L	koncové světlo levé	černá	šedočerná	hnědá

Utlukovací moment (N·m)	s normálními matkami	s se samojistícími maticemi
M6	4,5 Nm	10,5 Nm
M8	7 Nm	25 Nm
M10	10 Nm	51 Nm
M12	19 Nm	87 Nm
M14	125 Nm	138 Nm
M16	195 Nm	215 Nm

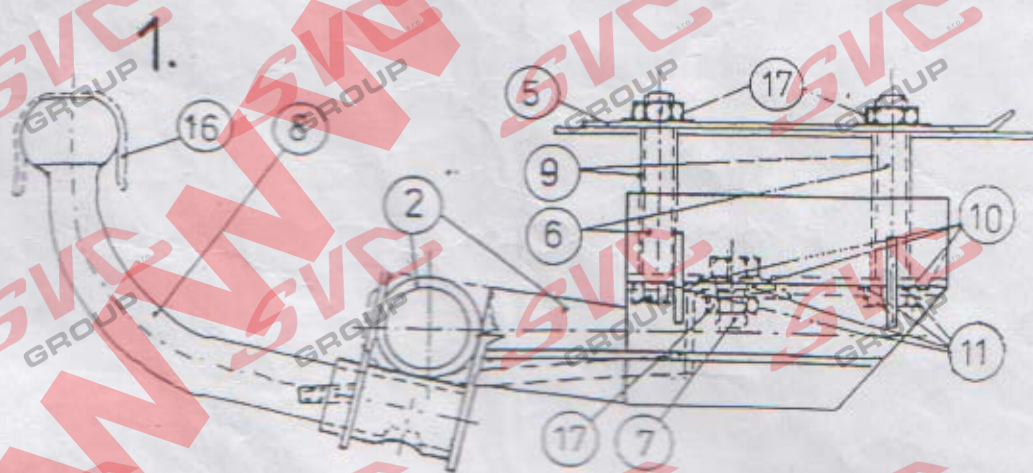


Service Vitver Centrum®

SVC
NACHOD
výroba montáž
prodej
tažných zařízení
Praha 835, 547 01

tel. fax: 0441/421 021
Eurotel 0602/405 743, 0603/524 743

DAEWOO RACER, NEXIA, ESPERO

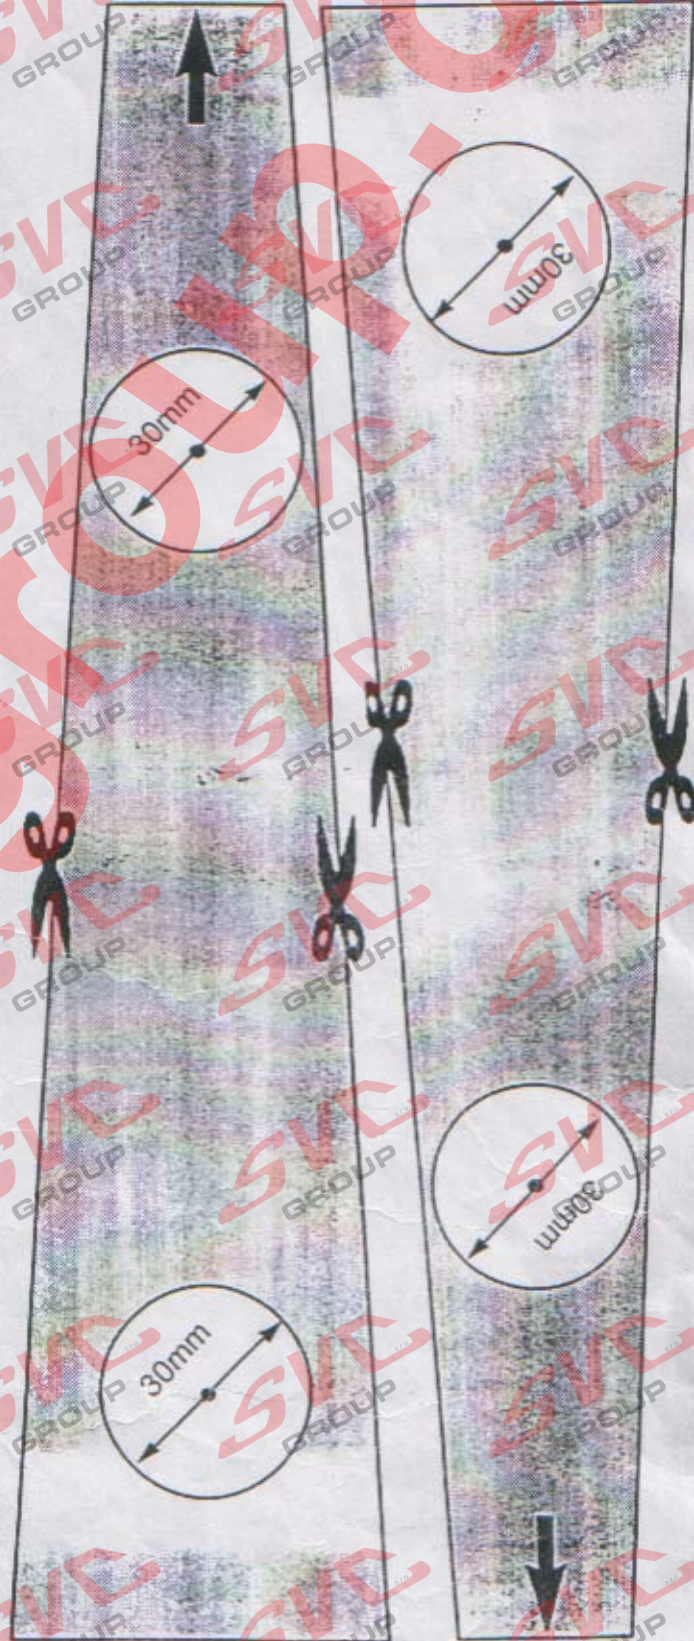

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz