

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.


Odkaz na produkt:




<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

Ford Transit Typ : VTZ 118 se schůdkem VTZ 119 bez schůdku	 03/2000-	 3500 kg	 115kg
Service Vltava Centrum  Pražská 835, 547 01 Náchod Montážní návod Anbauanweisung Fitting instruction	Montážní návod shodný pro oba modely vyrobené od <u>03/2000-</u>	 MDČR-1584 ČSN 303651 ISO 3853 EU 94/20	 2800 kg

	4ks M12x100 4ks M12x35
	8ks 12
	10ks 12
	4ks 12
	6ks M12 VT 10 ZV 220

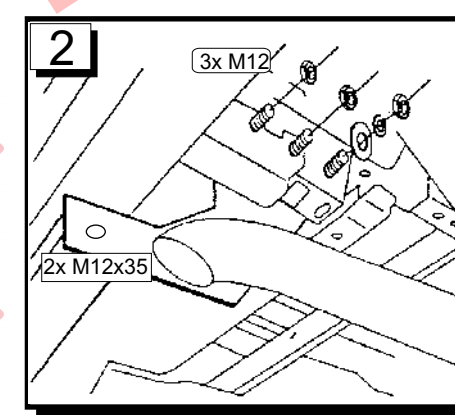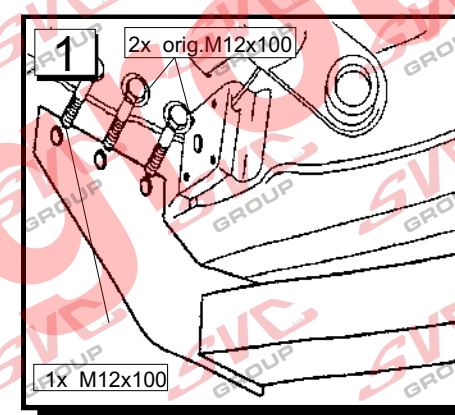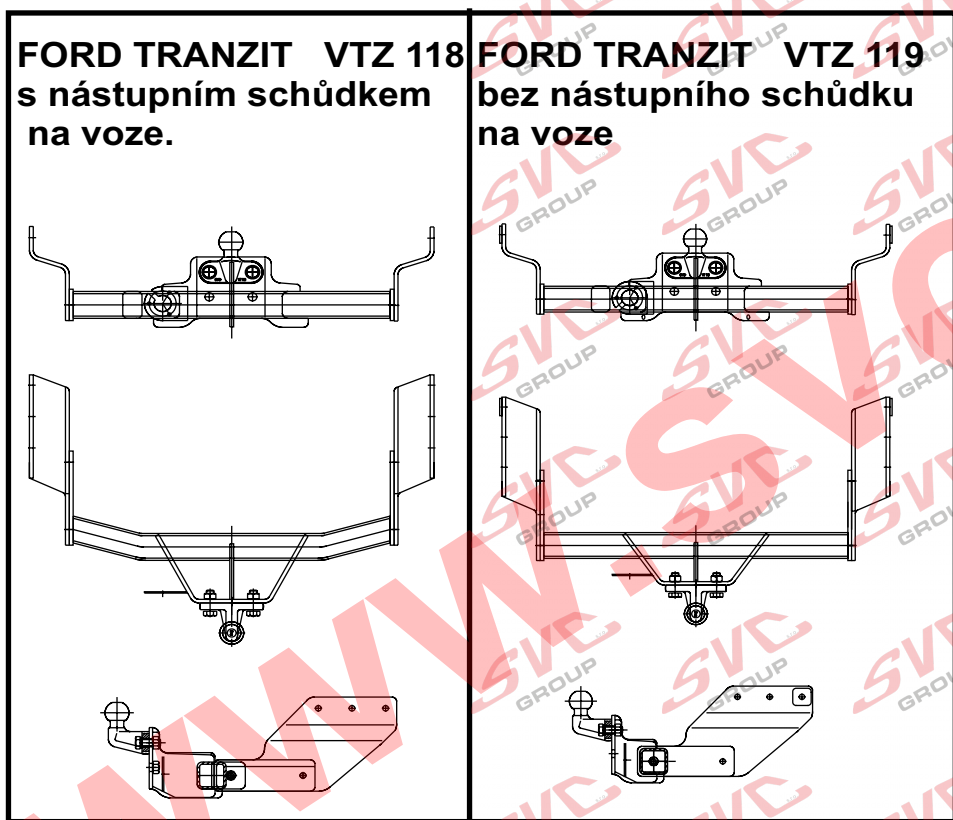

Typ: VTZ 118
VTZ 119


SVC NÁCHOD - Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.: +420 491 421021-22
 mobil: +420 603 360607

©

1

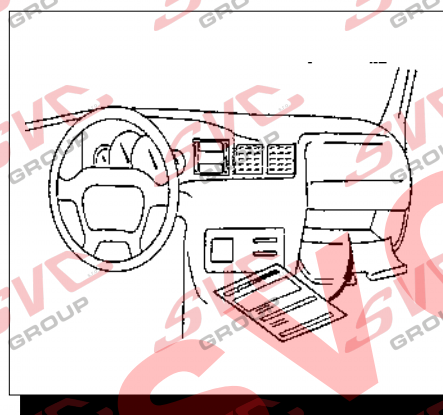

Montážní návod shodný pro model bez schůdku i se schůdkem:

Demontujte rezervu vozu. Na obou stranách nosníku povolíme šrouby, které drží tažné oko a nárazník. Přiložíme pravý a levý bok a přichytíme 4 stávajícími šrouby a 2 šrouby M12x100. Nedotahujeme. Mezi tyto vložíme hlavní nosník tažného zařízení a přichytíme šrouby M12x35. Následně celé tažné zařízení řádně utáhneme dle utahovacích momentů a vrátíme rezervu. El. instalace musí odpovídat příslušným normám a pokynům výrobce.

Kulový čep je upevněn šrouby M16x45. Umístění čepu určuje druh vozu obr. 3,4.

**Utahovací momenty pro šroubový spoj: M8=23Nm, M10=46, Mm, M12=75Nm
M16= 195Nm**

Všeobecné pokyny, též viz. typový list :

1. V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií musí být karosérie očištěna od měkkých antikoročních ochranných nástrůků karosérie. Všechny vrtané otvory očistěte od špon a ošetřete antikoročním přípravkem.
 2. Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál.
 3. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu, pokud není připojen přívěsný vozík.
 4. Zapojení el. instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavkům výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).
- Tažné zařízení je pevnostně zkušeno a homologováno dle předpisu EC 94/20 a splňuje tuto normu ES.

Typ: VTZ 118
VTZ 119

SVC NÁCHOD - Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.: +420 491 421021-22
mobil: +420 603 360607

©

2

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz