

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitleet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



Seat Toledo
rok výroby 99-

Typ : VTZ 43/C

PARAMETRY :

Připojení brzděného přívěsu o hmotnosti 1 500 kg
Maximální zatížení vozidla 1 950 kg
Průměr kulového čepu 50 mm (VT 08)
Statické zatížení na kouli čepu 50 kg
D hodnota..... 8,32 kN

Provozní údržba:

Tažné zařízení vyžaduje minimální údržbu. Konstrukce není choulolistivá na nečistoty. U bajonetového provedení je potřeba dodržet zásadu, že po sejmutí tažného ramene vždy nasadíme krytku na pouzdro čepu. Je potřeba jen občas zkontrolovat zda jsou vnitřní plochy pouzdra excentru ošetřena vazelinou.

- u nového provedení bajonetu je možné demontovat celý bajonetový uzávěr TZ za pomoci čtyř šroubů M10x25 s pevností 10,9Nm. Průběžně kontrolovat zavírací a otevírací páčku která se nesmí s nasazeným čepem opírat o nárazník či jinou překážku. z důvodu řádného uzavření kulového čepu. Tuto páčku vždy přesazujte při nasazeném kulovém čepu aby nedošlo k poškození jisticího kolíčku !
5x 12 .

Během provozu je nutno po ujetí každých 1 000 km zkontrolovat spoje tažného zařízení, a případně tyto spoje dotáhnout dle tabulky utahovacích momentů.

Návod k montáži na vozidlo :

1. Demontujeme nárazník. Za tímto účelem uvolnit zadní obložení zavazadlového prostoru, na každé straně uvolníte dva šrouby M6 hvězdičkovým klíčem č. T25. Na každé straně nárazníku úkol tři samořezné šroubky a na spodní hraně nárazníku 9 šroubů.
2. Demontovat vnitřní kovovou část nárazníku – uvolněním 4 šroubů. Výztuha již nebude zapotřebí, plně ji nahrazuje TZ.
3. Umístit TZ do rámu a připevnit jej pomocí šroubů M10x35. Všechny šrouby utáhnout. Hodnota kroutivého momentu viz tabulka.
4. Namontujte elektroinstalaci (svazek kabelů veďte již předpřipraveným otvorem v zadním čele) a zkontrolujeme sklopný mechanismus. Nezapomeňte namontovat plastové očko pod spodní šroubek zásuvky (pro lepší sklápění zásuvky). Rozpojte el. svazek ze světel a do okruhu zapojte el. instalaci, k levému světlu jde slabší svazek. Samotnou zásuvku zapojte až po zpětné montáži nárazníku.
5. Zhotovte otvor do spodní hrany nárazníku dle šablony a proveďte zpětnou montáž opačným postupem od bodu 2.
6. Firma SVC Náchod nenese zodpovědnost za jakoukoliv závadu způsobenou nesprávným zacházením na straně uživatele.

ZAPOJENÍ ZÁSUVKY :

**EL. S V C
NÁCHOD**

EL. AUTO

1. L	směr.světlo levé	bílý	černo/bílý
2. 54g(52)(+)	zadní svět.do mlhy	modrý	černo/modrý
3. 31	kostra vozu	zelený	hnědý
4. P(R)	směr.světlo pravé	bílý	černo/zelený
5. 58R	koncové světlo pravé	červený	šedo/červený
6. 54	brzdové světlo	žlutý	černo/červený
7. 58(58L)	koncové světlo levé	červený	černo/bílý

SVC Náchod, s.r.o., Pražská 835, 547 01 Náchod

Tel.: 491 421 021-2, fax: 491 420 265, mobil: 603 360 607

www.svcnachod.cz, e-mail: svc@svcnachod.cz

SEAT TOLEDO 99-
VTZ 43 C

POHLED ZE VNITŘ VOZIDLA

LEVÁ STRANA VOZIDLA

VÝŘEZ

STŘED NÁRAZNÍKU

SPODNÍ HRANA NÁRAZNÍKU

135

NÁZEV


TYP: SEATTOLEDO99-

VÝŘEZ

VTZ43C

Listů: 2

List: 2

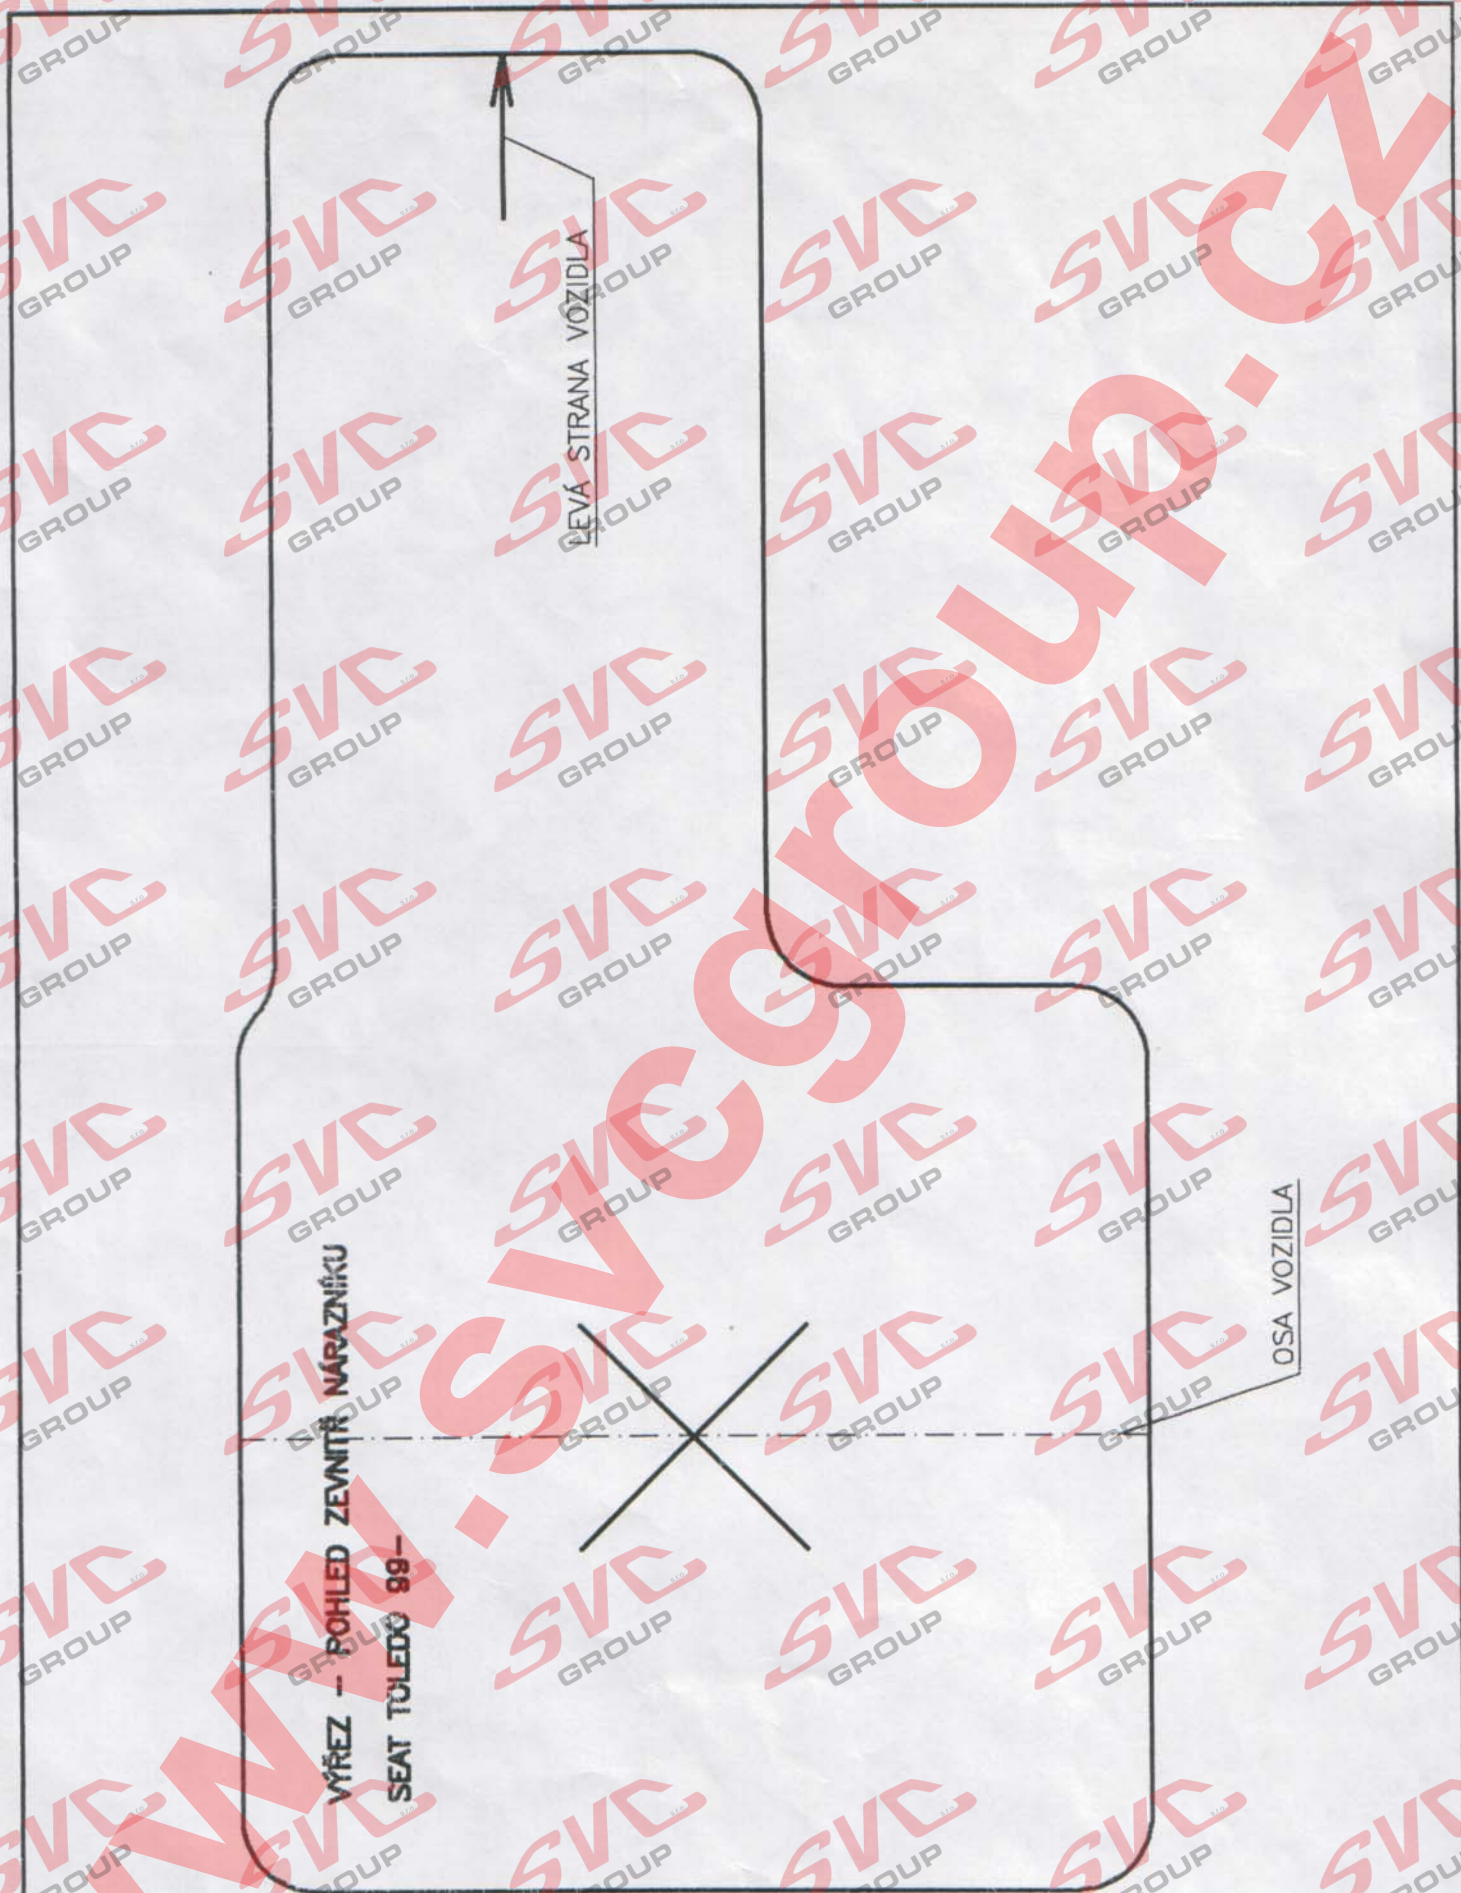

NÁZEV

TYP: SEAT TOLEDO 99-

VÝŘEZ NÁRAZNÍKU

Listů: 2

VTZ 43C

List: 1

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz