

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Seat Leon 2000->2005

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.





Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

Service Vltava Centrum  výroba montáž prodej tažných zařízení Pražská 835, 547 01 Náchod	Seat Leon  2000-> 4x4 Typ: VTZ 017-064 A VTZ 017-064	 ↓ 1950 kg	 ↓ 50 kg
Montážní návod Anbauanweisung Fitting instruction	 MDČR-1584 ČSN 303651 ISO 3853	 ← 1500kg	D Hodnota Wert value 8,32 kN

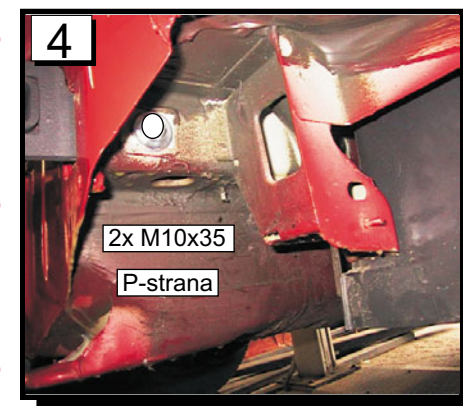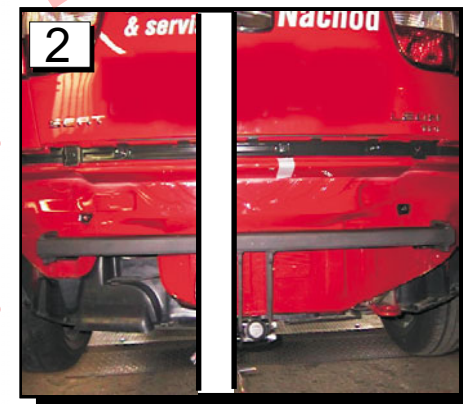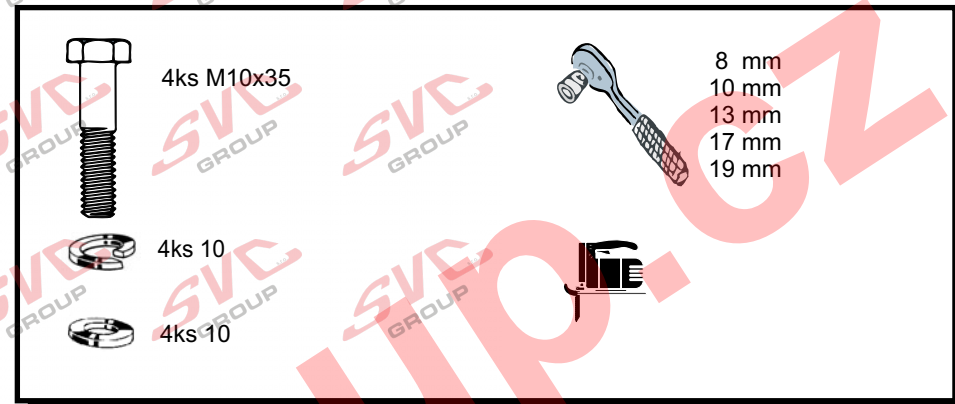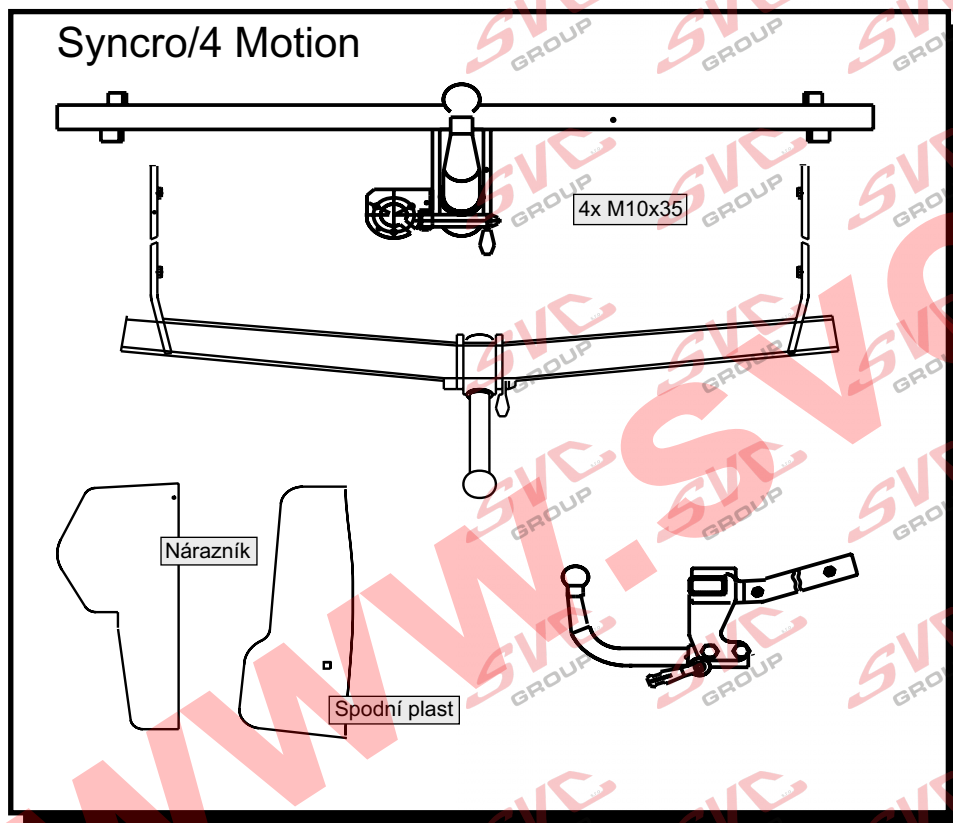



Typ: VTZ 064A
 VTZ 064

SVC NÁCHOD - Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.: +420 491 421021
 mobil: +420 603360607



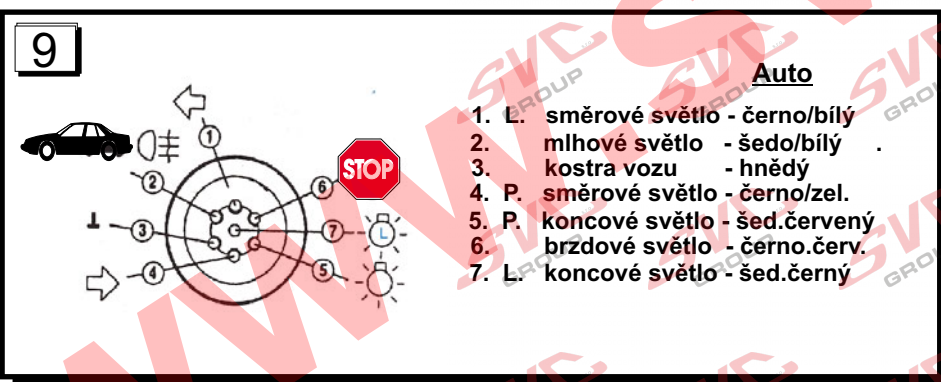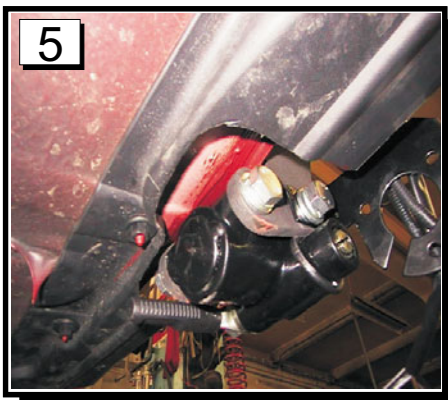

10

Montážní návod :

1. Demontujte zadní nárazník ,výztuhu nárazníku, spodní plast pod nárazníkem a plastové obložení zavazadlového prostoru. Pod výztuhou nárazníku jsou na každé straně vozu dva otvory do nosníku vozu.
2. Vloďte do otvoru nosníku taťné zařízení a přichyťte pomocí dvou šroubu M10x35 na každé straně vozu dle obr.3 a 4.(nejdříve zašroubujte zadní šrouby).
3. Vyřízněte otvor do spodního plastu obr.5 a namontujte plast na původní místo na voze.
4. Protáhněte svazek el. instalace TZ stávajícím otvorem v zadním čele a rozved'te ke světům vozu kde ji propojíte ze světly (slabší svazek je na pravo).
5. Zhotovte otvor v nárazníku dle šablony a namontujte ho na vozidlo. Výřez je o maličko menší než skutečnost (pro kvalitnější dopasování).
6. Namontujte drťák zásuvky na taťné zařízení pomocí šroubu M12x35 a podložek.
7. Proveďte zpětnou montáž všech demontovaných částí z vozu a zapojte el. zásuvku.
8. U provedení na dva šrouby, je čep v TZ přichycen pomocí distančních vložek, podložek a šroubu M12x100. Bajonetový čep nasadte tak, t'ě tahem páčky k sobě odjistíte zajišťovací čep. Do pouzdra vložte kulový čep otočený o 90 vlevo a po njetí na vodící kolíček, otočte čep do kolmé polohy, domáčkněte čep do pouzdra tak, aby vratná pružina páčky uzavřela jistící čep. Tato páčka se nesmí opírat o nárazník, či jinou překážku z důvodu řádného uzavření.

Utahovací momenty pro šroubový spoj: M8=23 Nm, M10=46Nm, M12=75Nm

Všeobecné pokyny, též viz. typový list :

1. V úchytech a spojích taťného zařízení s karosérií musí být karosérie očištěna od měkkých antikoročních ochranných nátěrů karosérie. Všechny vrtané otvory očistěte od špon a ošetřete antikoročním přípravkem.
2. Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál.
3. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu, pokud není připojen přívěsný vozík.
4. Zapojení el. instalace taťného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavkům výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu). Taťné zařízení je pevnostně zkušeno a homologováno dle předpisu EC 94/20 a splňuje tuto normu ES.

Typ: VTZ 064A
VTZ 064


SVC NÁCHOD - Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.: +420 491 421021
mobil: +420 603360607

2

Spodní plast

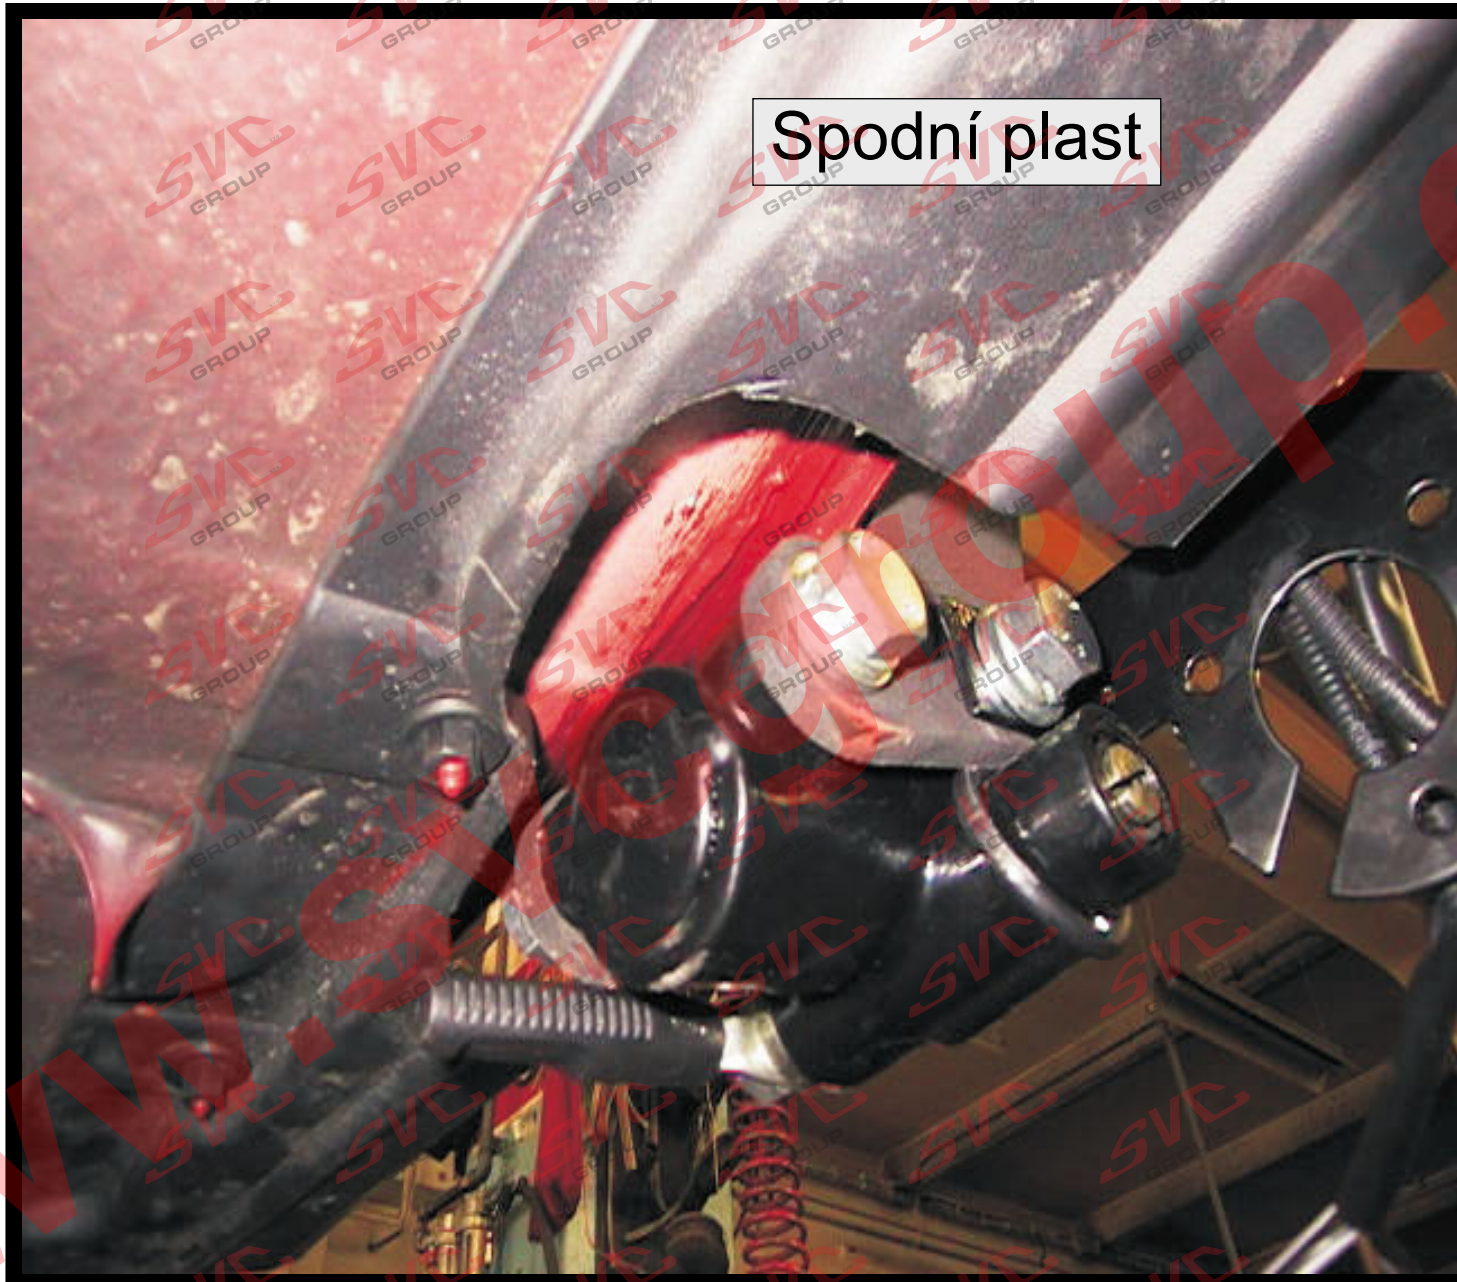


Typ: VTZ 064A
VTZ 064


SVC NÁCHOD - Pražská 835 547 01 Náchod ČR


E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.: +420 491 421021
mobil: +420 603360607

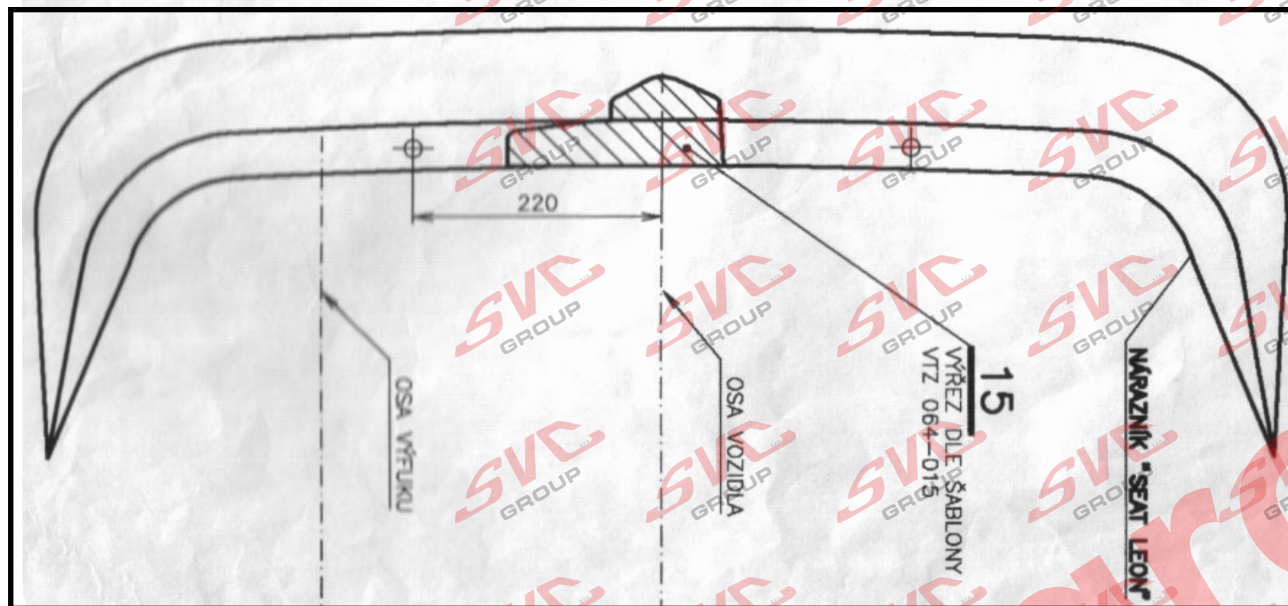


SEAT LEON vč 4x4
Výřez nárazníku
VTZ 064

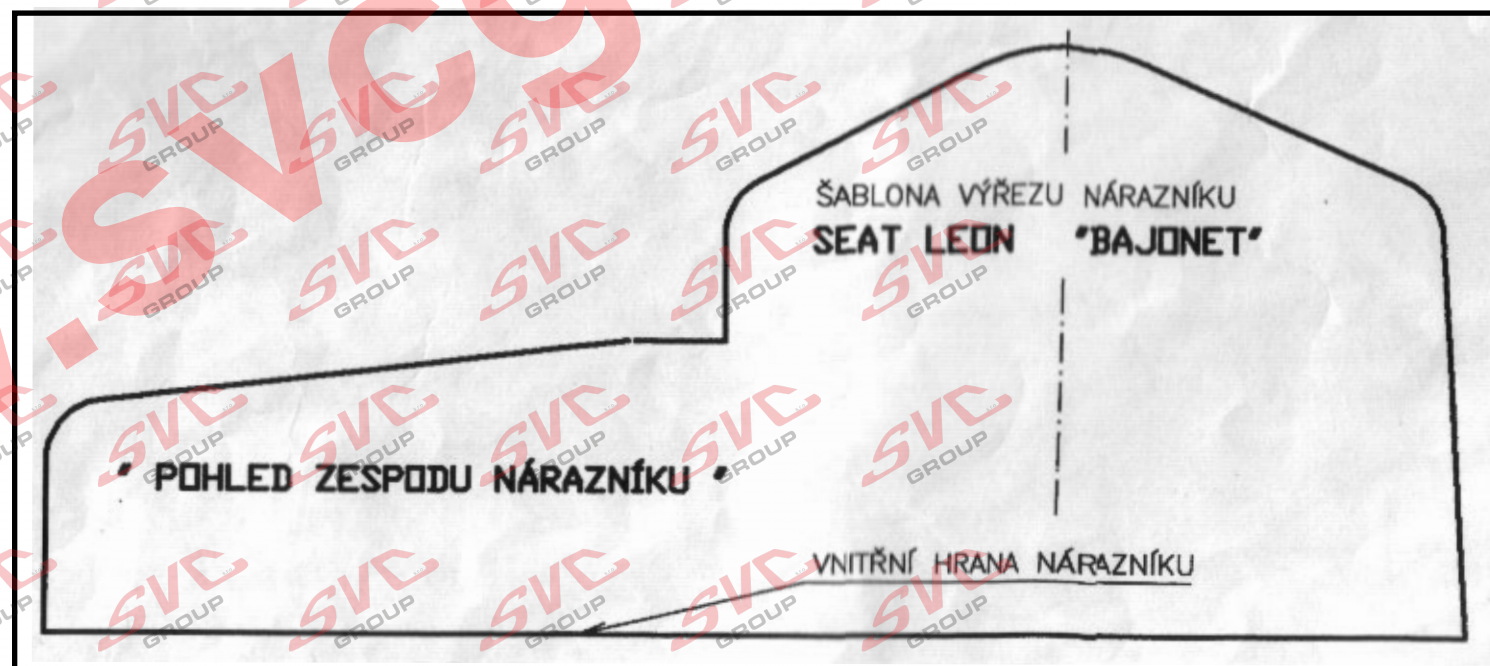

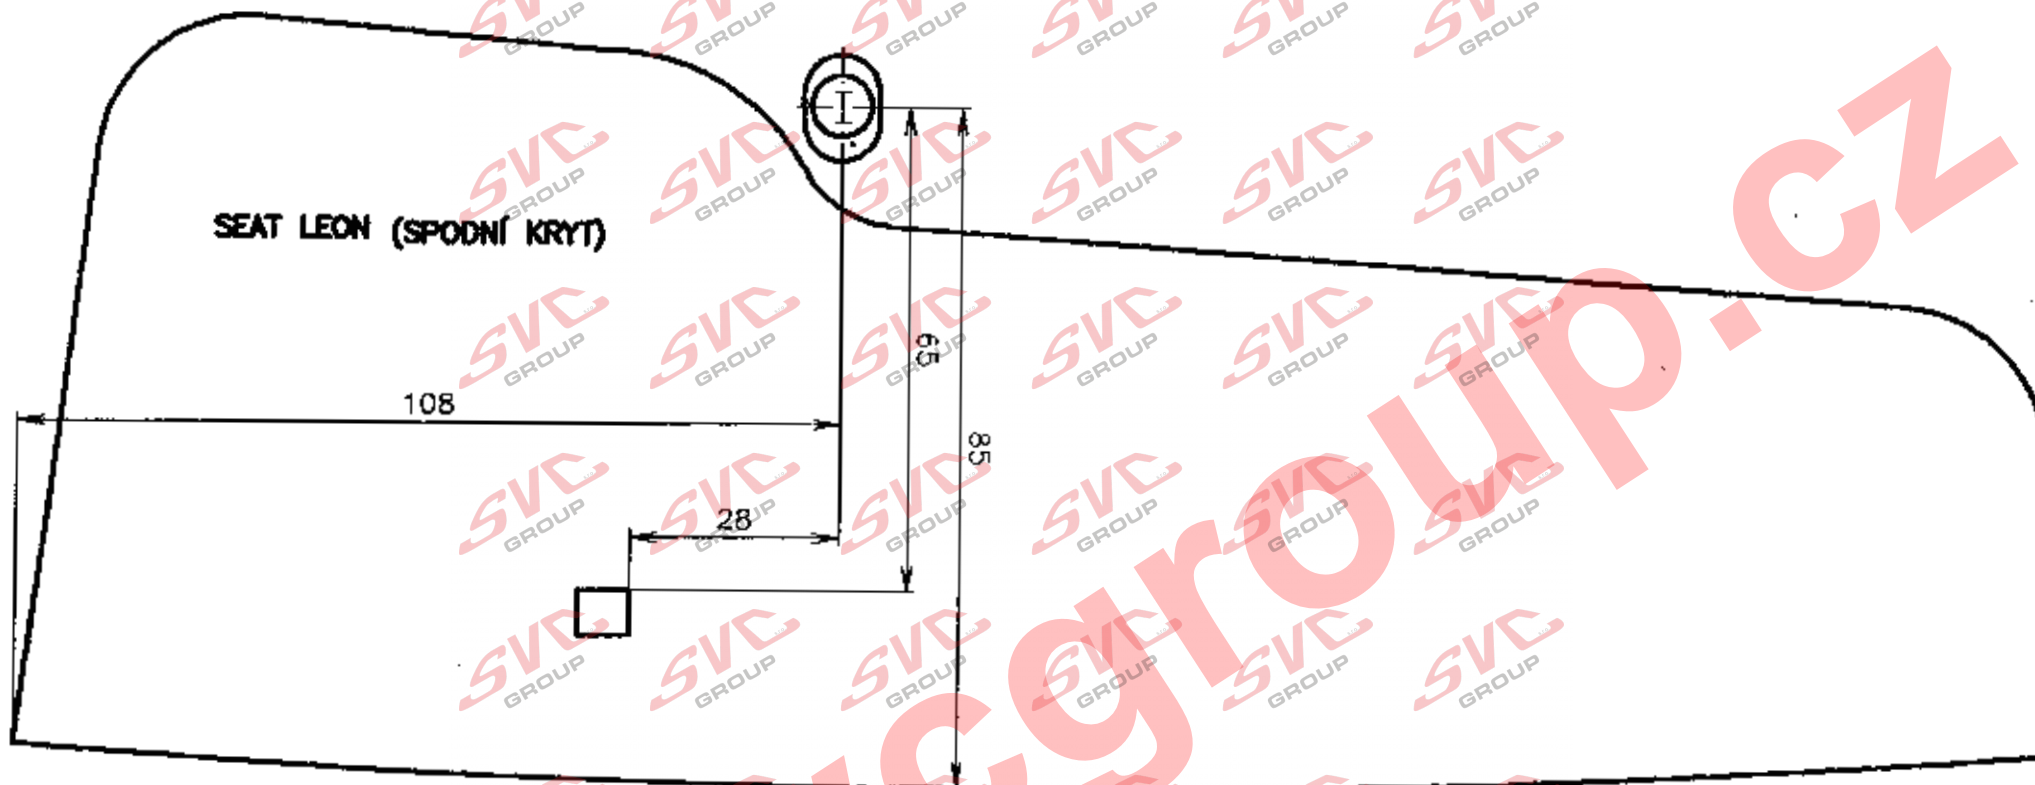

SEAT LEON vč 4x4
Spodní plastový
díl pod nárazníkem

VTZ 064

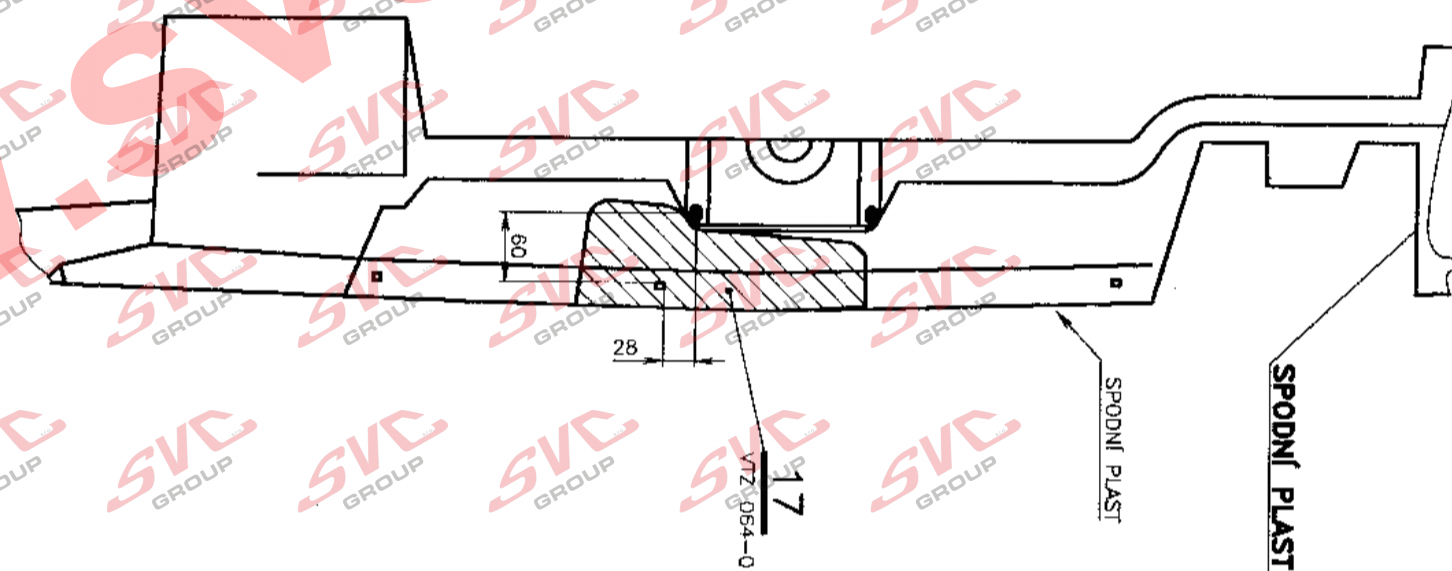

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz