

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.


Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

 Pražská 835, 547 01 Náchod	Suzuki Swift HB 1989->2005 Typ: VTZ 012-115 Typ: VTZ 012-115A	 1290 kg	 50kg
Montážní návod Anbauanweisung Fitting instruction	 MDČR-1584 ČSN 303651 ISO 3853 a ES 94/20	 900 kg	D Hodnota Wert value 5,2kN

 4ks M10x30 4ks M10x40 2ks M12x30	 8 ks M10 1 ks M12  2 ks 1 ks bok levý	VT-04 El. 170 zadní výv
--	--	---


Montážní návod :

Sundáme čalounění kufru a vyndáme rezervní kolo.
Dle obrázku (1) vložíme do kufru příložky (a,b) a označíme si otvory. Pozor označení otvorů na karosérii vozu proveďte přesně !!
Tyto označené otvory vyvrtáme na průměr 10,5 mm. Vložíme šrouby M 10 x 30 a M 10 x 40 dle obr. Středovým otvorem přílozek prochází příchytka koberce (nevrtáme).
Od spodu vozu na pravé straně přiložíme bok tažného zařízení a přichytíme ho pomocí podložek lisovaných, pérových a matek M10. Na venkovní straně (pod šrouby M10x35) vložte velké podložky.
Na levou stranu přiložte bok s hlavním nosníkem TZ a sešroubujte ho stejně jako pravý bok. Pravý bok TZ sešroubujte s nosníkem TZ pomocí šroubu M 12x30 a podložek pérových plochých a jedné matice M12.
El. Instalace musí odpovídat platným normám a požadavkům výrobce vozů.
Upozornění: zadní světlo do mlhy musí být propojeno přes spínací relátko.

Utahovací momenty pro šroubový spoj: M8=23Nm, M10=46, Mm, M12=75Nm

Všeobecné pokyny, též viz. typový list:

- Montáž tažného zařízení a el instalace, musí odpovídat požadavku výrobce vozu a příslušného státu kde se výrobek používá.
- Při případném výřezu nárazníku, výrobce tažného zařízení provedl zkoušky na vozidle se standardním nárazníkem na počátku výroby vozidla a neručí za informace k výřezu při případné změně či faceliftu vozu či nárazníku.
- 1. V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií musí být karosérie očištěna od měkkých antikorozních ochranných nátěrů.
- karosérie. Všechny vrtané otvory očistěte od špon a ošetřete antikorozním přípravkem.
- 2. Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál.
- 3. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu, pokud není připojen přívěsný vozík..
- 4. Zapojení el. instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavkům výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu). Tažné zařízení je pevnostně zkoušeno dle předpisu EC 94/20 a splňuje i tuto normu ES.

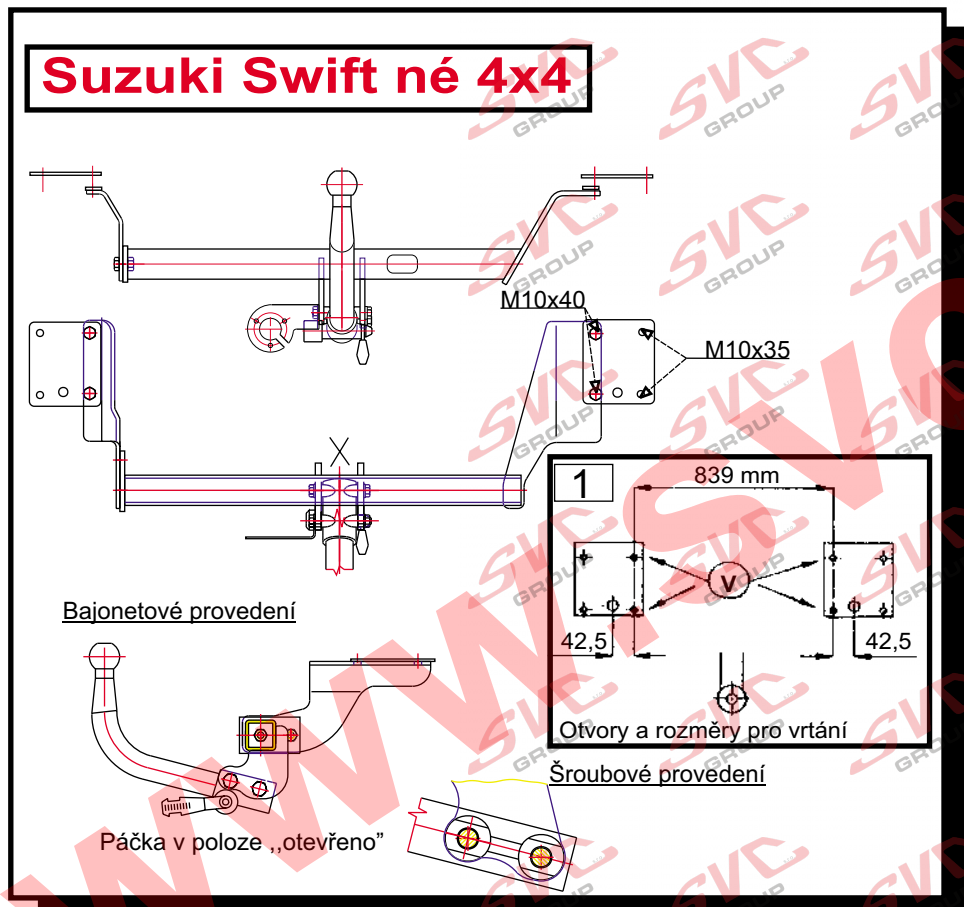

Typ: VTZ 115
VTZ 115A

SVC NÁCHOD - Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
http://www.svcnachod.cz

Tel.(Fax): +420 491 421021-2
Fax 420 491 420265, mobil: +420 603360607

©

1

A

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz