

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

VW LT 28/35 Mercedes Sprinter

Parametry:

Max. zatížení vleku: 2 800kg
Max. svislé zatížení : 100 kg
Váha VTZ 21: 23 kg

Typ: VTZ 021 / 021 P



VW LT 46

Typ: VTZ 021 Nv

Parametry:

Max. zatížení vleku: 2000kg
Max. svislé zatížení: 100 kg
Váha TZ 021Nv: 23 kg

Montážní návod : model 3,5 - 4,02 m bez spodní desky

1. Odstraňte tažná oka z levé i pravé strany vozidla. Nebudou se znovu upevňovat.
2. Dejte patky 1. na vnitřní stranu podvozku a připevněte je do připravených otvorů v podvozku v bodech 5. Použijte osm šroubů M12 x 90, ploché a pérové podložky a matice .
3. Přiložte úhelníky 2 na otvory 6 v příčném podvozku a připevněte je čtyřmi šrouby M10 x 30. Na otvory 3 připevníme příčník tažného zařízení.

Montážní návod : Model 3m a s podlázkou: VTZ 21P

1. Vyříznete část vyznačenou na obrázku A ze spodní desky. Odbruste tažné oko na pravé straně vozidla jak je uvedeno na obr. b a probruste montážní patky spodní desky, jak je znázorněno na obr. c a d a odstraňte je.
2. Vložte patky 1 do vnitřku podvozku a připevněte je v místech 5 do otvorů v podvozku, pomocí osmi šroubů M12 x 90, plochých a pérových podložek a matic podle obr. d.
3. Umístěte úhelníky 2 na otvory 6 v příčném podvozku a připevněte je čtyřmi šrouby M10 x 30, plochými a pérovými podložkami a maticemi. Úhelníky 2 připevněte k patkám 1 pomocí dvou šroubů M12 x 35, pérových a plochých podložek a matic.
4. Vyvrtejte otvory 4 průměr 13 mm z vnitřku ven skrz stávající otvory v bočních panelech 1 a skrz montážní úhelníky na spodní desce. Připevněte spodní desku v bodech 4 dvěma šrouby M12 x 35s pérovými podložkami a maticemi k bočním panelům 1. Na otvory 3 připevníme nosník tažného řemene.

Všechny spoje řádně dotáhněte !!!!!

Kulový čep přišroubujte podle obrázku za pomoci šroubu M16

Všeobecné údaje :

Tažné zařízení je svařeno z masivního ocelového nosníku ,opatřeného postranními držáky a ve středové části s odnímatelným kulovým čepem.

Konstrukce odpovídá vyhlášce **MD ČR č.102/95** a všem českým i mezinárodním předpisům.

Tažné rameno je opatřeno kulovým čepem dle ISO 3853 . Pro povrchovou ochranu je použit práškový email KOMAXIT 2 1110 v černém odstínu. Upevňovací elementy jsou zinkovány na klimatickou odolnost ONA 30 1002N15 a mazány grafitovou vazelinou.

Tažné zařízení je chráněno osvědčením o užitném vzoru č.4820 a č 6293 Fi SVC NÁCHOD

Provozní údržba :

Tažné zařízení vyžaduje minimální údržbu. Konstrukce není choulostivá na nečistoty.

Během provozu je nutno po ujetí každých 1 000 km zkontrolovat spoje tažného zařízení , a případně tyto spoje dotáhnout.

Dle vyhlášky MINISTERSTVA DOPRAVY č.102/95 musí být vždy demontován kulový čep pokud není vlečen přípojný vozík.

SVC Náchod, s.r.o., Pražská 835, 547 01 Náchod



Tel.: 491 421 021-2, fax: 491 420 265, mobil: 603 360 607

www.svcnachod.cz, e-mail: svc@svcnachod.cz

VW LT 28/35/46 Mercedes Sprinter

Seznam dílů :

1	Nosník TZ	1x
2	Patky	2x
3	Úhelníky	2x
4	Příložka čepu	1x
5	Šrouby M12x90	8x + podložky a matky
6	Šrouby M10x35	8x+ podložky a matky
		10x +podložky a matky u verze 3m a podlážkou
7	Šrouby M16x110	2x
8	Šroub střed. M12x 90	1x+podložky matky
9	Šrouby M12x30	2x
10	El.instalace	1x
11	Záruční a typový listy	1x

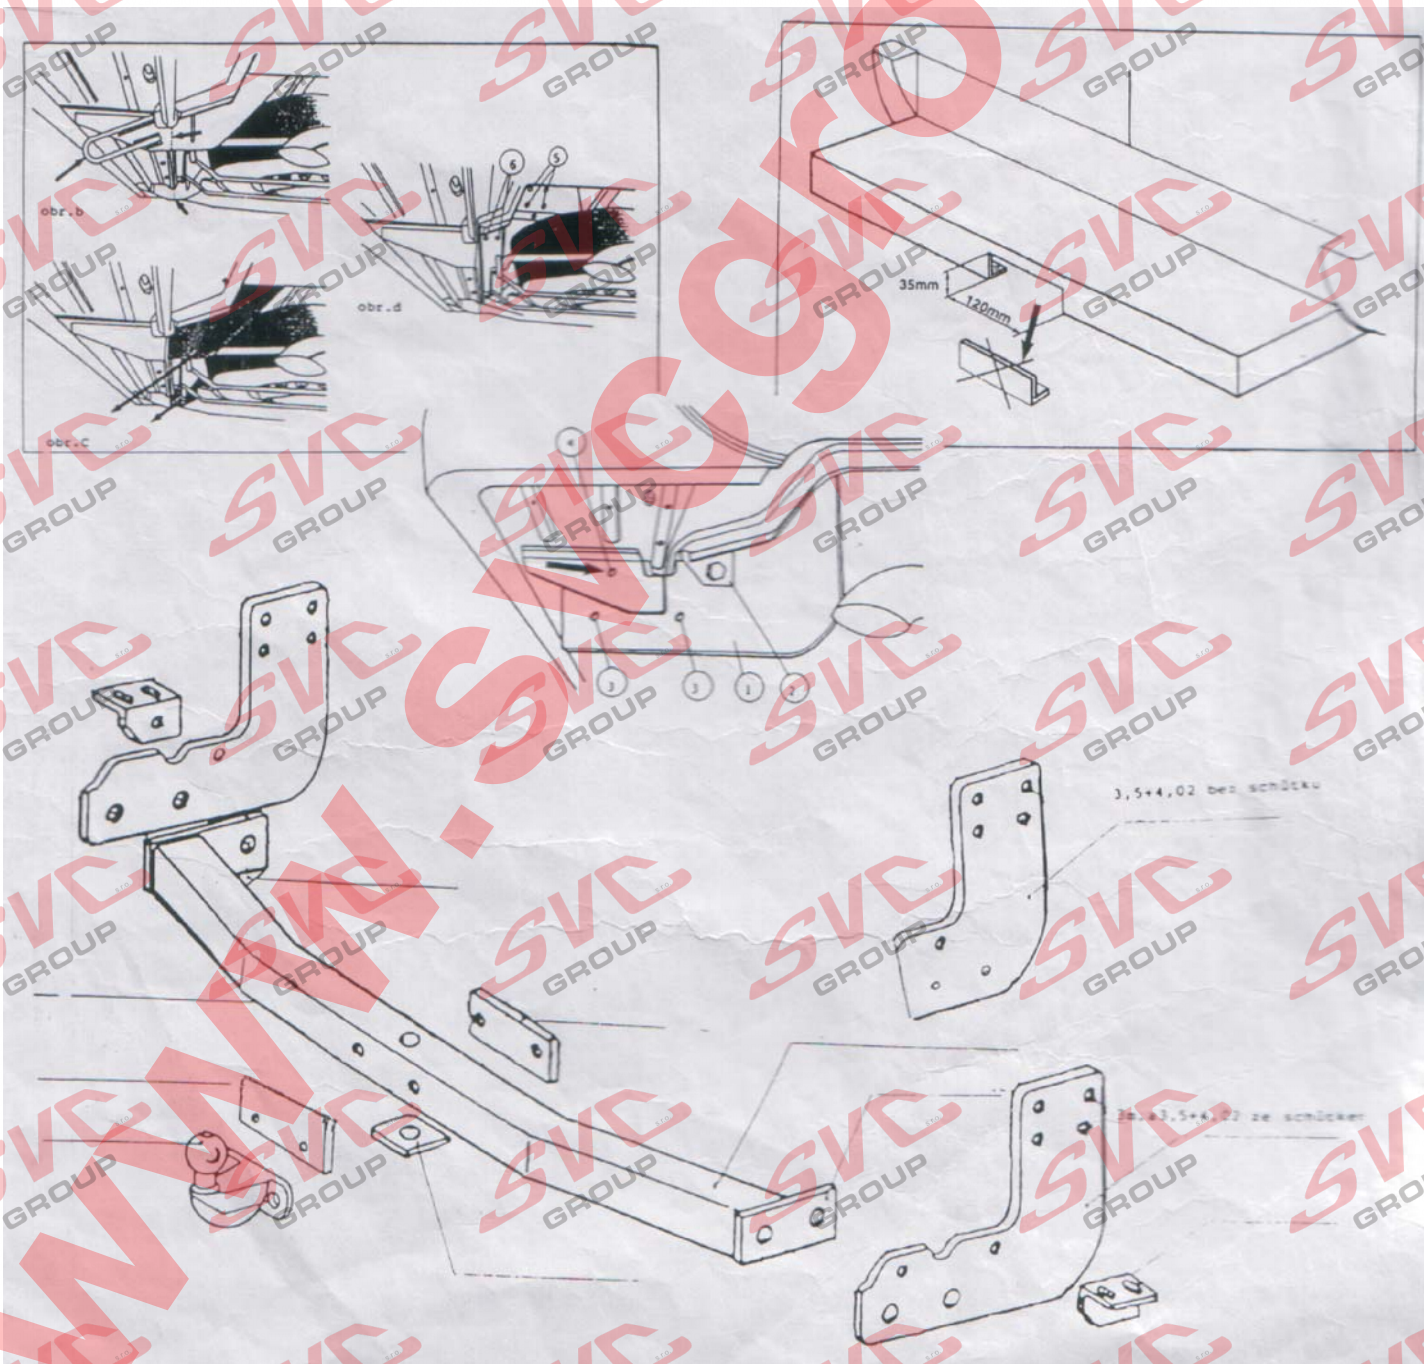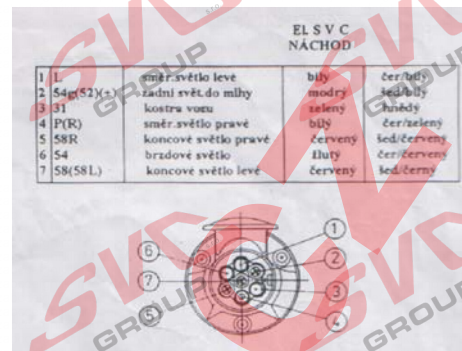

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz