

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montagehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Fiat Doblo + Cargo 11/2000->12/2009

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:





<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>





www.svcgroup.cz

 Service Vltava Centrum Pražská 835, 547 01 Náchod	Fiat Doblo Doblo Cargo 2000- Typ: VTZ 075 Typ: VTZ 075A	 2150 kg	 75kg
Montážní návod Anbauanweisung Fitting instruction	 MDČR-1584 ČSN 303651 ISO 3853 a ES 94/20	 1150 kg	D Hodnota Wert value 7,35kN

 6ks M8x35 4ks M10x30 4ks M10x110	 6ks 8,5 2ks 10,5	 6ks M10
 6 ks 8 6ks 10	 2ks L=75	VT-03 220 zadní

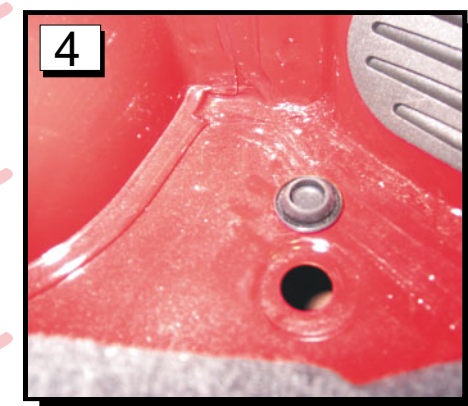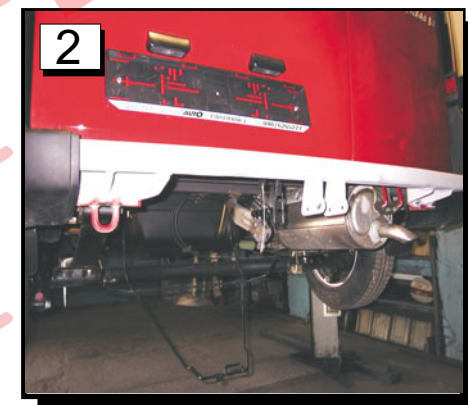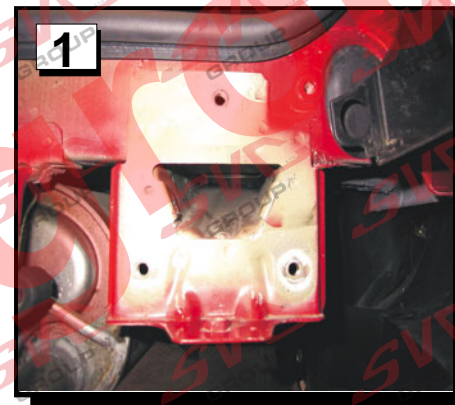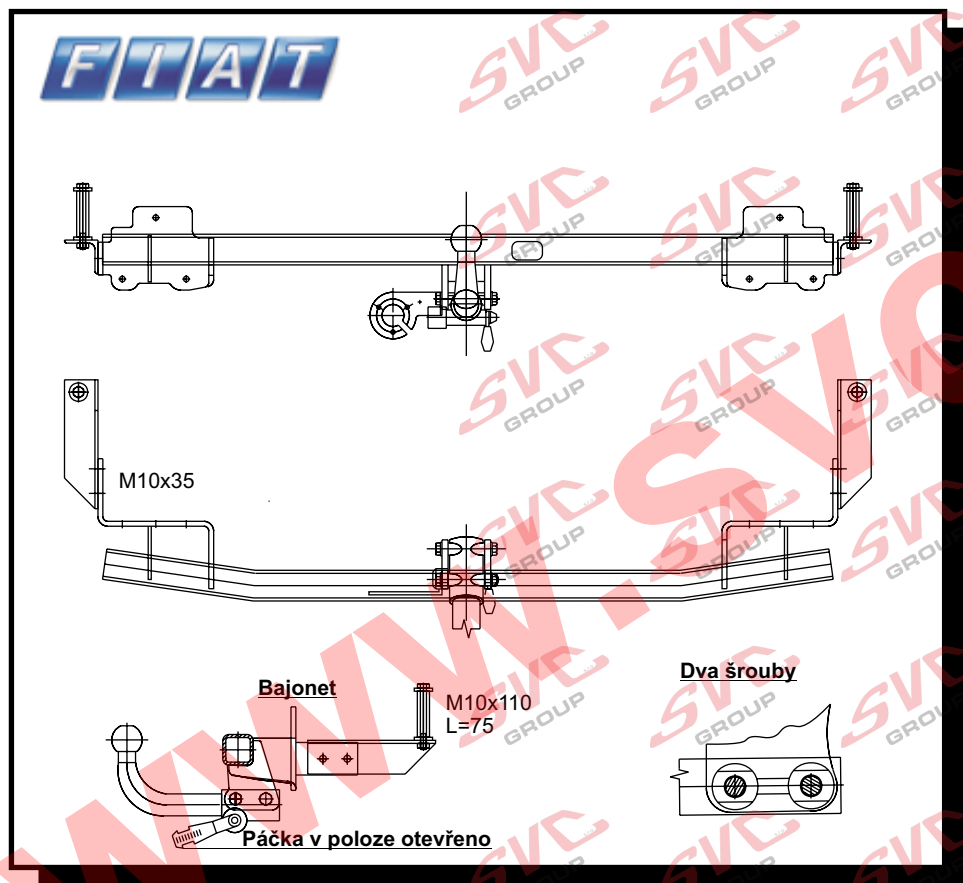

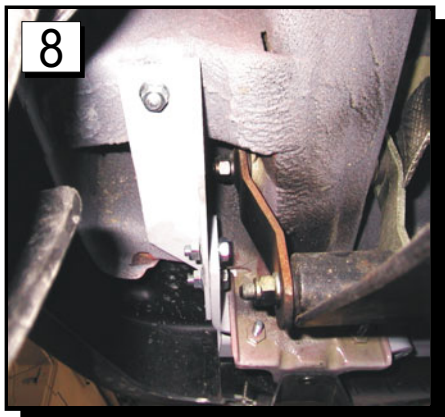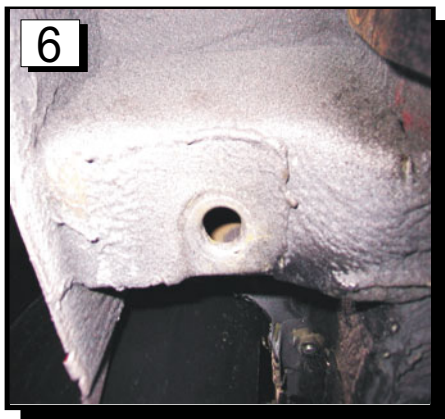

Montážní návod :

1.Fiat Dobló

Demontujeme nárazník vozu a jeho vnitřní kovovou výztuhu. Oddělíme vnitřní čalounění podlahy kufru.

Přichytíme Taťné zařízení pomocí 6 šroubů M 8 x 35 na zadní čelo vozu.

K vysunutým bokům hlavního nosníku taťného zařízení přichytíme na každé straně po jedné příložce tvaru L, a dvěma šrouby M10 x 30.

Ze zavazadlového prostoru vyndáme plastové krytky a místo nich dáme 2 šrouby společně s trubicí L = 75 mm a velkoplošnými podložkami a od spodu přišroubojeme přes příložku.

Dotáhneme dle utah. momentů a vrátíme všechny demontované díly.

El. Instalaci zapojíme na zadních světl.

Uťahovací momenty pro šroubový spoj: M8=23Nm, M10=46, Nm, M12=75Nm

Technický popis:

Taťné zařízení je svařeno z masivního čtvercového nosníku, opatřeného dvěma bočními držáky, za které je taťné zařízení přišroubované k vozu. Ve středové části hlavního nosníku je navařen úchyt pro kulový čep. Boční držáky TZ jsou přišroubovány ke karosérii a kulový čep vyveden v místech určených výrobcem. Taťné zařízení je dodáváno v bajonetovém nebo ve šroubovém provedení

Taťné zařízení je schváleno Výzkumným ústavem motorových vozidel Dekra.

Taťné zařízení je pevnostně zkoušeno podle směrnic 94/20 ES a splňuje všechny české a mezinárodní normy - ČSN 30 3651, ISO3853 a 94/20 ES.

Taťné zařízení obsahuje chráněné komponenty utříděnými vzory č.4820.6293.

fi.**SVC NÁCHOD**

Povrchová úprava je provedena práškovou barvou splňující klimatickou odolnost dle ONA 301002 N15. Spojovací materiál je proti korozi chráněn zinko-chromátováním.


Provozní údržba

Taťné zařízení není choulostivé na nečistoty, je jen potřeba dodržet zásadu- mazat třecí plochy čepu vazelínou. Po ujetí ca 100 km s vlekem, zkontrolovat šroubové spoje TZ a další kontrolu proveďte po 1000km

-U provedení na dva šrouby je čep v TZ přichycen pomocí distančních vložek, podložek a šroubu M12x100. Bajonetový čep nasadíte tak, že tahem páčky k sobě odjistíte zajišťovací čep, do pouzdra vložíte kulový čep otočený o 90° v levo a po najetí na vodící kolíček otočíte čep do kolmé polohy, domáčknete čep do pouzdra tak, aby vratná pružina páčky uzavřela jističí čep. Tato páčka se nesmí opírat o nárazník či jinou překážku s důvodu řádného uzavření.

Dle vyhlášky Ministerstva Dopravy a Spoju č.105/95, musí být vždy demontován kulový čep z vozu, pokud není vlečen přípojný vozík.

Výřez nárazníku 15mm měřte od zadní hrany směrem dopředu

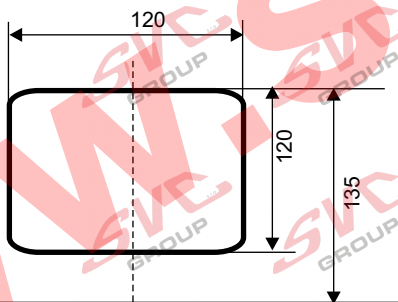

Zadní hrana nárazníku

Středová osa nárazníku

Typ: VTZ 075
VTZ 075A

SVC NÁCHOD
- Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.: +42 0441 421021-2 Fax: +42 0420265
mobil: +42 0603360607

© SVC Náchod

2

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz