



KIA BESTA

Typ: VTZ 385

PARAMETRY :

Připojení brzděného přívěsu o hmotnosti	1550 kg
Maximální zatížení vozidla	2850 kg
Průměr kulového čepu	50 mm
Statické zatížení na kouli čepu	50 kg
Sedmipólová zásuvka „TUNA“ Typ 12 N	12,24 V
D hodnota.....	9,85 kN


Montážní návod:

1. Vybrat rezervní kolo z držáku.
2. Vybrat gumové krytky dvou existujících otvorů v zadním příčném nosníku vozidla.
3. Do plechu podlahy v zadní části nad těmito otvory vyvrtat dva otvory $\varnothing$ 18.
4. Do nich vložit šrouby M 10x130 spolu s distančními trubičkami a konstrukčními podložkami.
5. Na tyto šrouby volně upevnit zadní část tažného zařízení s příčnickem.
6. Na boční otvory upevněného tažného zařízení přišroubovat boční pásové konzoly, které se na opačných koncích uchytí maticemi M 12 v existujících otvorech $\varnothing$ 20 s použitím distančních trubiček a podložek.
7. Šroubové spoje dotáhnout-dle tabulka utahovacích momentů.
8. Do volných otvorů bočních pásových konzol uchytit samostatné patky tvaru L, aby stěna patky dosedla na stěnu příčného nosníku vozidla.
9. Převrtat otvory $\varnothing$ 11 u patky na otvory $\varnothing$ 18 v přední stěně nosníku.
10. Do velkých děr vložit šrouby M 10 s distančními trubičkami a podložkami.
11. Všechny spoje dotáhnout.
12. Zapojit elektroinstalaci.


SVC Náchod, s.r.o., Pražská 835, 547 01 Náchod

Tel.: 491 421 021-2, fax: 491 420 265, mobil: 603 360 607

www.svcnachod.cz, e-mail: svc@svcnachod.cz

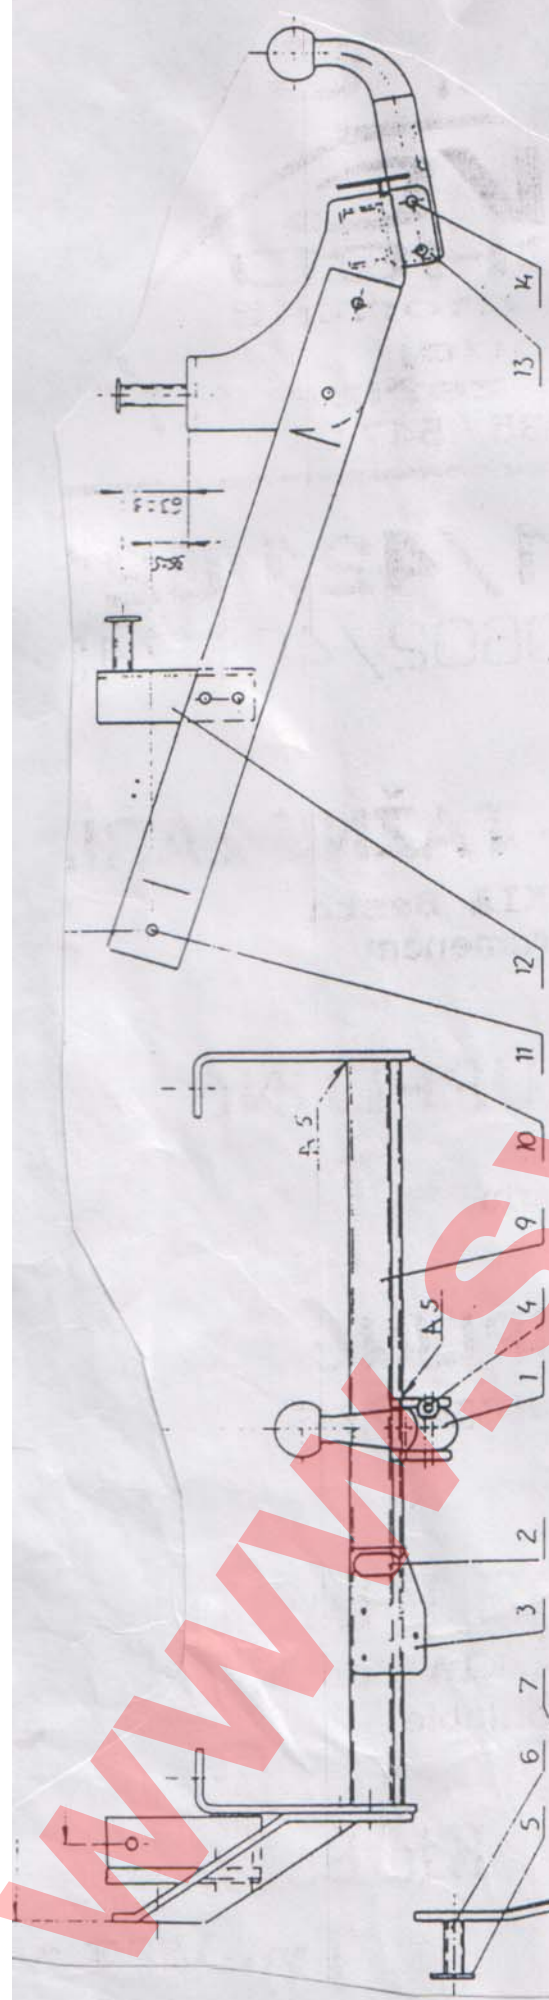

660 1 2

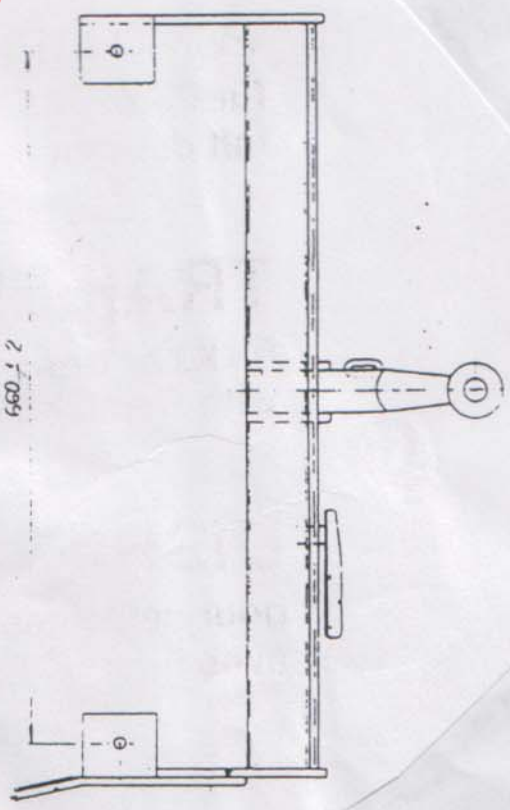

Uťahovací momenty (8.8)	
-s normálními matkami	-se samojistícími matkami
M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
	10,5 Nm
	25 Nm
	51 Nm
	87 Nm
	138 Nm
	215 Nm