

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montagehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

VOLKSWAGEN Polo 09/1999->01/2002

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel


SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



Pražská 835, 547 01 Náchod

VW Polo HB



2000-
Typ: VTZ 017
Typ: VTZ 017A



1435 kg



50 kg



MDČR-1584

ČSN 303651




1000 kg



Hodnota
Wert
5,78 kN

Montážní návod Anbauanweisung Fitting instruction

VW Polo HB

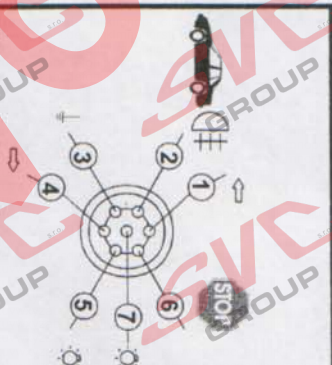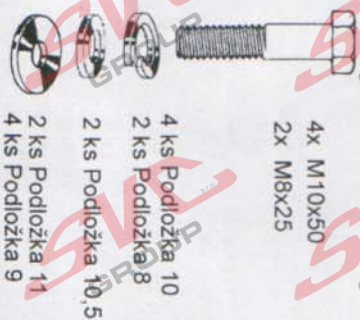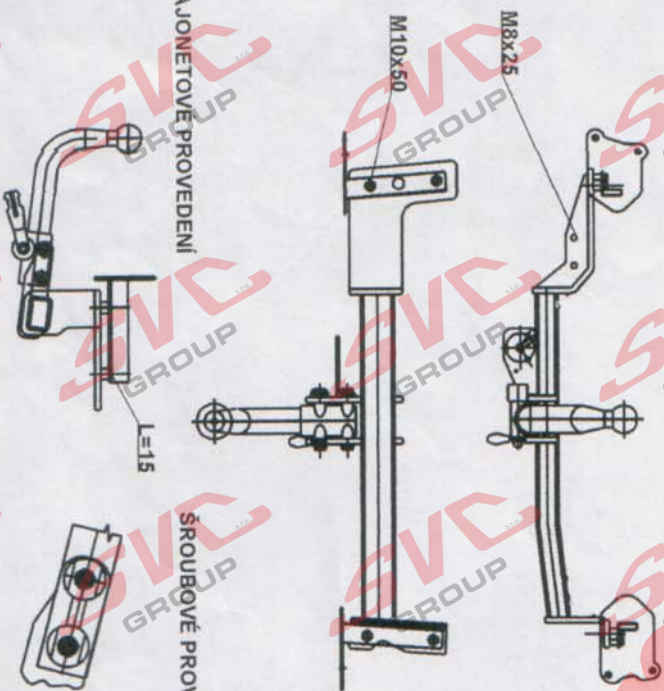

Připojení el. instalace



Typ: VTZ 017
VTZ 017 A

SVC NÁCHOD - Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@sycnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.: +421 (0)441 421021 ©
mobil: +421 (0)602 405743



10

Montážní návod

1. Demontujte zadní nárazník včetně výztuh nárazníku a koncový držák tlumiče výtluku. Na zadním čele jsou připraveny otvory do nosníku vozu pro držáky tažného zařízení od výrobyce.
2. Vložte do otvorů v nosníku oba držáky tažného zařízení a zespodu vozu přichyťte tažné zařízení pomocí 4 šroubů M10x50, podložek a trubček L=15 na každé straně vozu - nedotahujte. Přeš tyto držáky TZ namontujte zpět výztuhu nárazníku. Na levé straně tažného zařízení přimontujte do připravených otvorů pomocí dvou šroubů M8x25 podložek a matic držák tlumiče výtluku, který je nutno přetáhnout.
3. Takto uchycené tažné zařízení řádně dotáhněte die utahovacích momentů.
4. U provedení na dva šrouby je čep v TZ přichycen pomocí distančních vložek, podložek a šroubů M12x100. Při montáži kulového čepu zároveň namontujte držák sedmipolového zástrčky elektroinstalace. Bajonetový čep nasadte tak, že tahem páčky k sobě odjistíte zajišťovací čep. Do pouzdra vložte kulový čep otočený o 90 vtevo a po najeiti na vodič kolíček, otočte čep do kolmé polohy, domáčknele čep do pouzdra tak, aby vratná pružina páčky uzavřela jistič čep. Tato páčka se nesmí opírat o nárazník, či jinou překážku z důvodu řádného uzavření.
5. Protahnele svazek el. instalace TZ průchodkami v zadním čele ke světlum vozu a rychlostovkami propojte se svěly vozu.
6. Nyní zpětně přimontujte nárazník vozu a proveďte zpětnou montáž všech demontovaných částí vozu.

Utahovací momenty pro šroubový spoj: M8=23 Nm, M10=46Nm, M12=75Nm

Technický popis:

Tažné zařízení je svařeno z masivního obdélníkového nosníku, opatřeného dvěma bočními držáky, za které je tažné zařízení přišroubované k vozu. Ve středové části hlavního nosníku je navareň uchyt pro kulový čep. Boční držáky a příložky jsou přišroubovány ke karoserii v místech určených výrobcem. Tažné zařízení je dodáváno v provedení bajonetovém, nebo šroubovém viz Provozní údržba. Tažné zařízení je schváleno Výzkumným ústavem motorových vozidel Dekra. Provozní údržba. Tažné zařízení je pevnostně zkoušeno podle české a mezinárodní normy - ČSN 30 3651 a ISO3853.

Tažné zařízení je chráněno osvětlením o užitném vzoru č. 4820.6293.ř. SVC NÁCHOD. Povrchová úprava je provedena práškovou barvou splňující klimatickou odolnost dle ONA 301002 N15. Spojovací materiál je proti korozi chráněn zinko-chromátováním.

Provozní údržba

Tažné zařízení není choulstlivé na nečistoty, je jen potřeba dodržet zásadu mazat třecí plochy čepu važelinou. U bajonetového provedení i pouzdro pro čep. Je-li u bajonetového uzávěru potřeba přesadit uzávěrací páčku, prováděte tento úkon vždy, při nasazeném kulovém čepu v pouzdře TZ, aby jste neporušili křemzovací kolíček M5. Po ujetí ca 100 km s vlekem, zkontrolovat šroubové spoje TZ a další kontrolu proveďte po 1000km.

Dle vyhlášky Ministerstva Dopravy a Spojů č.105/95, musí být vždy demontován kulový čep z vozu, pokud není vlečen přípojný vozík.

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz